


Gebruiksaanwijzing

voor erkende installateurs

Alle wetenswaardigheden voor de snelle en zekere verwerking van de SIGA high performance producten.

SIGA¹⁹⁶⁶⁺

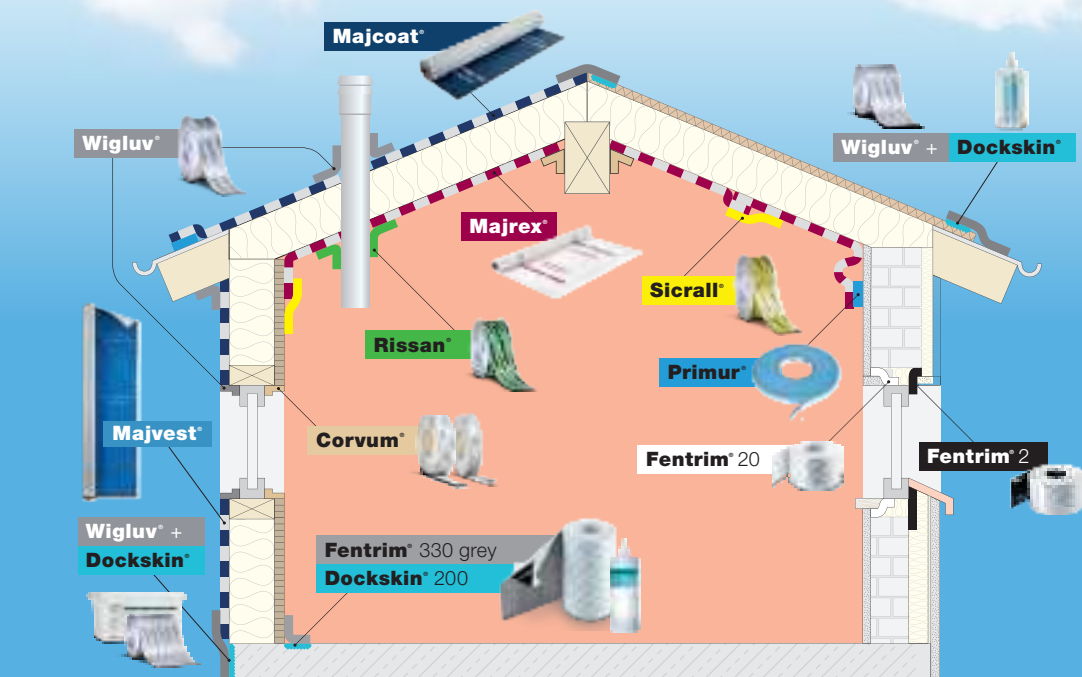


SIGA

stelsel voor lucht- en winddichtheid
zonder schadelijke stoffen

- ✓ brengt duurzaam het energieverbruik omlaag
- ✓ geen tocht
- ✓ geen bouwschade door schimmel

Bouwdetail en SIGA-oplossing

Bouwdetail en SIGA-oplossing

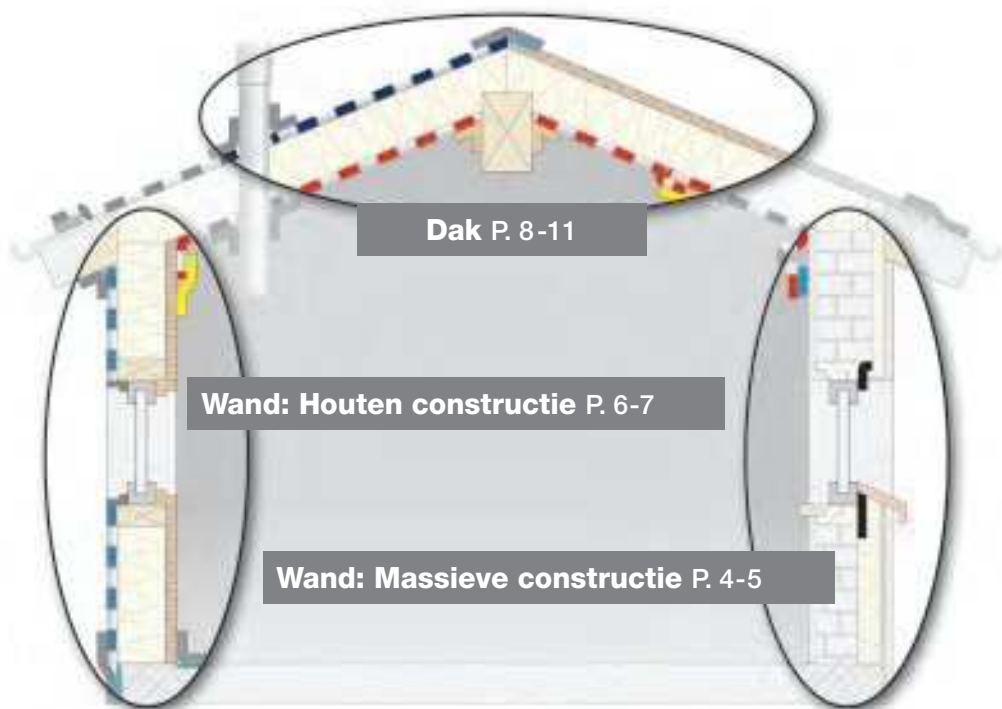

Vakinformatie over lucht- en slagregendichtheid

Pagina 12

SIGA-voordelen

Pagina 16

Productdetails en technische gegevens

Pagina 119

Garantie en technische gegevens

Pagina 152

Geschikte ondergronden

Pagina 154



Dak

Wind- en regendicht buiten

Montage onderdakbaan bij alternatieve sanering van buitenaf



- Absorptiegeschikt isolatiemateriaal holte vrij tot bovenzijde spanten aanbrengen
- Als de aanwezige isolatie blijft bestaan, met minimaal 40 mm absorptiegeschikt isolatiemateriaal aanvullen (afbeelding 5 & 6)





- Baan met tekst naar de verwerker gericht aanbrengen
- Baan fixeren met tackers in het overlapingsbereik



- Tweede baan aanbrengen
- Banen 10 cm laten overlappen
- Beide scheidsstroken losmaken en verlijming binnen de drukzone stevig aandrukken



- Warmte-isolatie diffusieopen over Majcoat (SOB) aanbrengen ≥ 52 mm

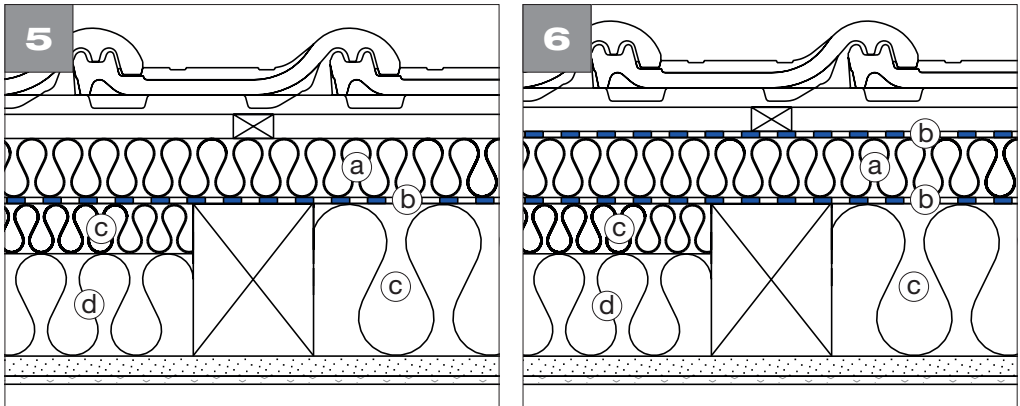

- (a) Warmte-isolatielaag diffusieopen over spanten ≥ 52 mm
 - (b) Majcoat & Majcoat SOB / Majcoat 150 & Majcoat 150 SOB lucht- resp. regendicht verlijmd
 - (c) Absorptiegeschikte warmte-isolatie ≥ 40 mm holtevrij aangebracht
 - (d) Bestaande mineraalwol holtevrij aangebracht
- Attentie:** Bij bouwplaatsen ≥ 800 m boven NAP bouwkundig advies inwinnen



Majcoat® SOB

P. 140



Majcoat® 150 SOB

P. 141



Dak

Wind- en regendicht buiten

Montage onderlaag - met Majcoat 350

1



- Majcoat 350 met tekst naar de verwerker gericht aanbrengen

2



- Baan in het overlappingsbereik fixeren

3




- Tweede baan aanbrengen
- Banen ca. 10 cm laten overlappen

4



- Naden thermisch lassen. Temperatuurinstelling bij heteluchtpistool: ca. 200 °C
- Voorafgaand een lasproef vervaardigen



5


Zo ziet het eruit:

- Majcoat 350 over het gehele vlak aangebracht en naden gelast



6

- Spijkerafdichtband conform gebruiksaanwijzing monteren
- Baan fixeren met tengels

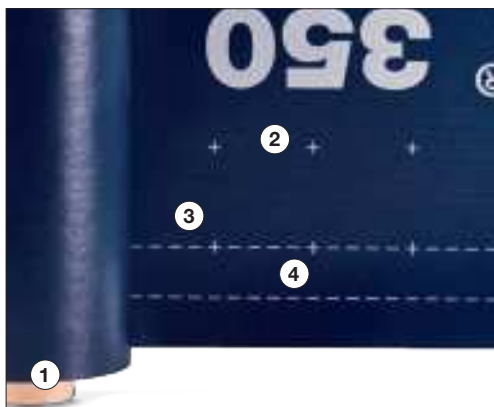

- **Uitstekende rollenkern** ① beschermt Majcoat 350 tot en met de laatste meter
- **Snijhulp** ② **Aanbreng hulp** ③ en **Las-hulp** ④ voor thermisch lassen in de fabriek of op de bouwplaats besparen tijd

Majcoat® 350

P. 138



Dak

Wind- en regendicht buiten

Montage onderlaag - met Majcoat 350 geprefabriceerd



- Geprefabriceerde Majcoat 350 volgens aanbrengschema op het dakoppervlak uitlijnen



- Baan op drukvaste ondergrond uit-spreiden
- Uitstekende delen bij de dakrand evt. afsnijden



Zo ziet het eruit:


- Geprefabriceerde Majcoat 350 op het complete dakoppervlak uitgespreid



- Aansluitingen maken en Majcoat 350 met tengels en spijkerafdichtband definitief fixeren



Aansluitoplossingen

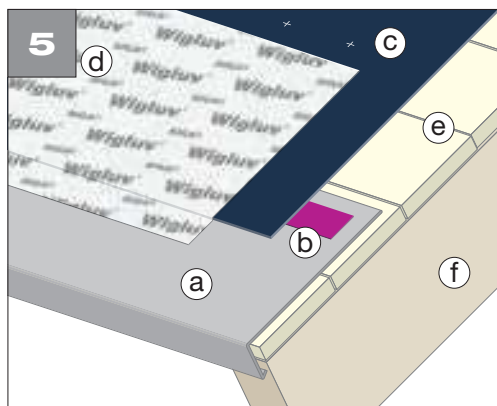

Dakgootaansluiting


(Minimale helling van het dak > 5°)

- | | |
|-----------------|------------------|
| (a) Traufblech | (d) Wigluv 300 |
| (b) Twinet 40 | (e) Holzschalung |
| (c) Majcoat 350 | (f) Sparren |




Buisdoorvoeren

- Majcoat 350 manchiet op de doorvoer aanbrengen
- Manchiet met baan thermisch lassen

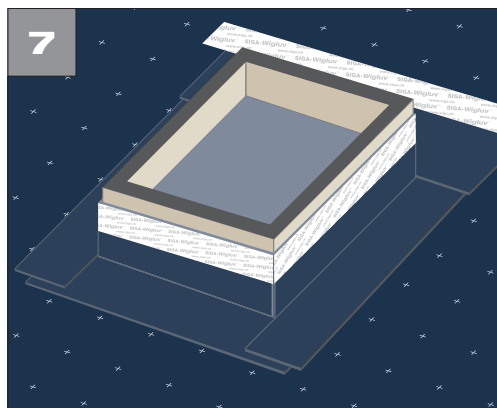

Aansluiting op het dakraam

- Baanstroken met ca. 20 cm extra lengte uit Majcoat 350 snijden
- Stroken aan de vlak aangebrachte Majcoat 350 lassen
- Aansluiting op het dakraam optrekken en aan de bovenzijde met Wigluv verlijmen
- Contralassen bij aansluitingen aanvullend met Wigluv verlijmen

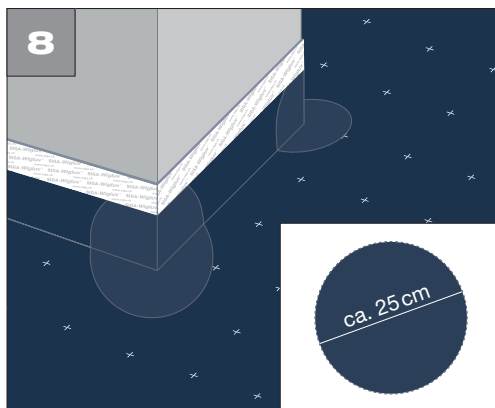

Tips en trucs

- Cirkelvormig vormstuk van Majcoat 350 vervaardigen
- Over het gehele vlak op baanondergrond lassen
- Op de opgaande component met Wigluv verlijmen, indien nodig Dockskin gebruiken



Dak

Wind- en regendicht buiten

Montage onderlaag - met SOB



- Baan met tekst naar de installateur toegekeerd aanbrengen




- Baan met Tacker boven de lijmnaad bevestigen



- Tweede baan aanleggen
- Banen ca. 10 cm overlappen
- Beide scheidingstroken losmaken



- Verlijming binnen de drukzone stevig aandrukken
- Betengeling monteren

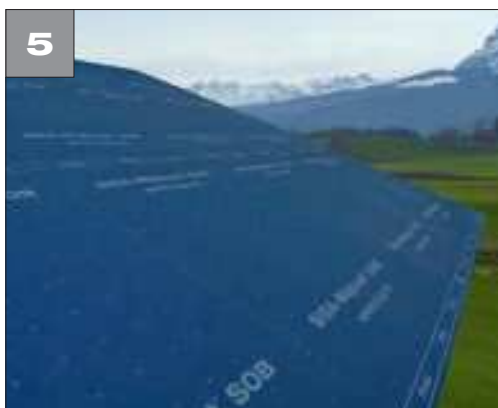

Zo ziet het eruit

Zie **Tips & trucs voor het leggen**
p. 106-108

- **Uitstekende rollenkern** ① beschermt Majcoat SOB tot en met de laatste meter
- **Snijhulp** ② **Aanbrenghulp** ③ en **Dubbele lijnzone met aan weerszijden aangebrachte lijm** ④ besparen tijd



Majcoat® SOB

P. 140



Majcoat® 150 SOB

P. 141



Dak

Wind- en regendicht buiten

Montage onderlaag



- Baan met tekst naar de installateur toegekeerd aanleggen




- Baan fixeren met tackers in het overlappingsbereik



- Tweede baan aanleggen
- Banen ca. 10 cm overlappen en met tackers fixeren in verlijmbereik



- Onderlaag regendicht en winddicht lijmen
- Betengeling monteren

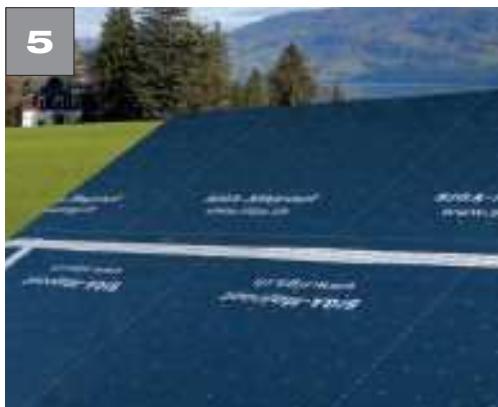

Zo ziet het eruit:

- Overlapping duurzaam winddicht verlijmd met Wigluv 60

- Uitstekende rollenkern ① beschermt Majcoat tot en met de laatste meter
- Snijhulp ② Aanbrenghulp ③ en Verlijmhulp ④ besparen tijd

Zie **Tips & trucs voor het leggen**
p. 106-108



Majcoat®

P. 140



Majcoat® 150

P. 141




Dak

Wind- en regendicht buiten


Tips en trucs

A Betengeling op draagconstructie

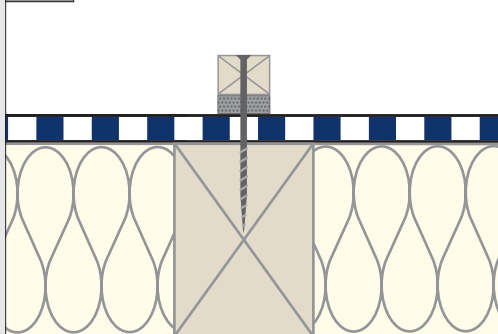


- Tengels in de richting van de dragende constructie direct op de dragende constructie monteren, bijv. spanten
- **Belangrijk:** Tengels moeten over het gehele vlak op een vaste constructielag worden aangebracht

B Betengeling op dakbeschoot/onderlaag

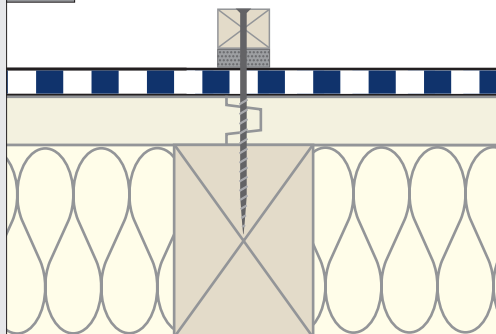


- Tengels direct op het dakbeschoot of op de gelijk met het oppervlak geplaatste platen van de onderlaag monteren

C Warmte-isolatielaag tussen betengeling en draagconstructie

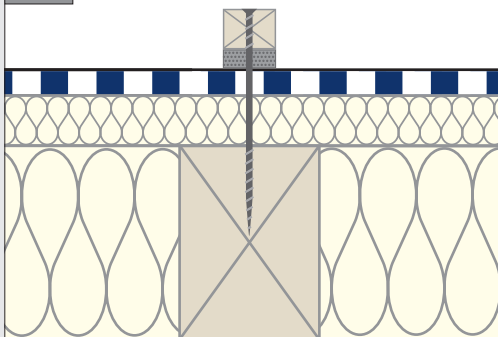

- Tengels monteren met geschikte schroeven (bijv. met volledige schroefdraad)
- Warmte-isolatie voldoende drukvast
- Houten zachtboardplaten moeten als on-derdak-/benedendeplaat gedeclareerd zijn
- Watergel. niveau overal even hoog



Overlapping bij onderlagen



- Wigluv in het midden op overlapping uitlijnen en fixeren
- Trek- en vouwvrij vastlijmen en goed aanwrijven
- Opgedrukte lijmhulp bespaart tijd

Zo ziet het eruit:

- Overlapping duurzaam winddicht verlijmd met Wigluv 60

Tips en trucs




- Wigluv van scheidingspapier losmaken
- Wigluv eenmaal afwikkelen, zodat scheidingsstrook boven ligt
- **Voordeel:** Scheidingspapier gaat bij het afrollen vanzelf los



Dak

Wind- en regendicht buiten

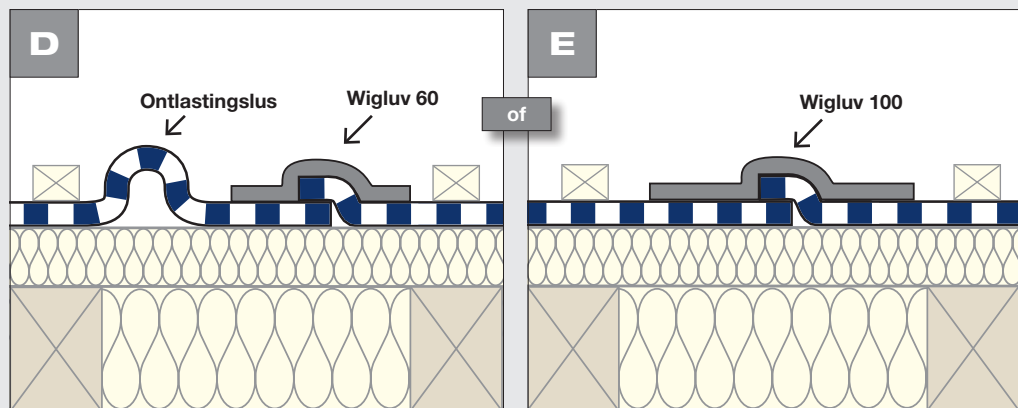

- Banen vertonen verschillend rek- en krimpgedrag
- **Ontlastingslus in baan leggen** of overlappings met **Wigluv 100** verlijmen wanneer:
 - tengels niet over het gehele vlak op een vaste constructielaag liggen
 - baan verticaal geplaatst is




Wigluv® 60

P. 132



Wigluv® 100

P. 134




Doorvoer bij onderlagen



- Baan nauwkeurig naar de ronde doorvoer voeren
- **Opgelet: beginnen met verlijming aan het laagste punt!**
Biedt nog meer bescherming tegen binnendringend water



- Wigluv voor de helft op de ronde doorvoer en dan op de baan verlijmen en goed aanwrijven
- De volgende stukken overlappend aanbrengen

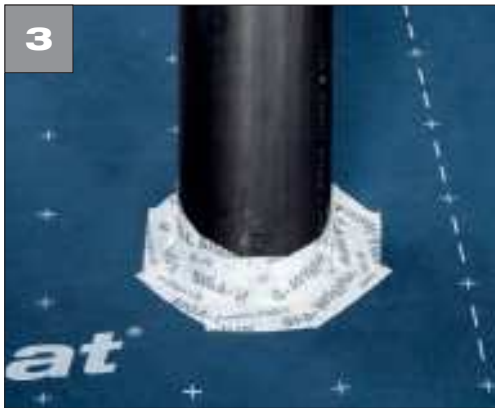

Zo ziet het eruit:

- Ronde doorvoer overlappend wind-dicht verlijmd met Wigluv 60
- Water vloeit veilig weg



Wigluf® 60

P. 132



Dak

Wind- en regendicht buiten

Montage spijkerafdichtband



- Spijkerafdichtband op contralat plakken
- **Spijkerafdichtstrook: De spijkerafdichtstrook mag niet groter zijn dan de tegenlat**




- Scheidingsstrook gebruiken voor snelle en eenvoudige verwerking
- Begin van scheidingsstrook terugvouwen
- Scheidingsstrook is gebruiksklaar en kan later snel verwijderd worden



- Contralat met teruggevouwen scheidingsstrook op de onderlaag uitlijnen



- Scheidingsstrook losmaken en contralat aandrukken



- Onderlaag door spijkers of schroeven van de contralat op vaste ondergrond definitief bevestigen



Spijkerafdichtband®

P. 142



Dak

Wind- en regendicht buiten

Aansluiting dakraam

1



- Onderlaag op maat van montageframe insnijden met Y-snede (zie patroon)
- Zijanten terugvouwen

2



- Dakraam op montage-frame inpassen
- Aanschroeven
- **Let a.u.b. op de instructies van de dakraamfabrikant!**

3



- Rondom onderlaag aan montageframe en dakraamkozijn bevestigen

4



- Ca. 3 cm onder de bovenzijde van het dakraamkozijn afsnijden



- Met korte stukken hoeken winddicht verlijmen
- **Opgelet: beginnen met verlijming aan het laagste punt!**
Biedt nog meer bescherming tegen binnendringend water

- Rondom onderlaag aan dakraamkozijn winddicht lijmen



Zo ziet het eruit:

- Dakraam winddicht verlijmd met Wigluv 60
- Bescherm de doorvoer daarnaast ook met een beschermplaat



Wigluv® 60

P. 132



Dak

Wind- en regendicht buiten

Verlijming zachtboards



Voorwaarden voor veilig lijmen:

- De ondergrond moet draagcapaciteit hebben, bezemschoon en vrij van ijs zijn en mag niet lijmafstotend zijn




Extreme lijmkracht opwekken:

- High performance primer Dockskin schudden
- Dekkend aanbrengen (a)
- Afhankelijk van temperatuur en ondergrond wachten tot Dockskin **transparant** en **kleverig** is (b)

Las, kil, nok



- Met Dockskin van een grondlaag voorzien
- Wigluv centraal aanzetten, uitlijnen

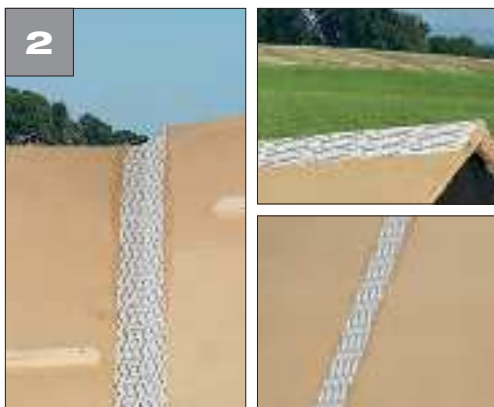

Zo ziet het eruit:

- Kil, nok, las winddicht verlijmd met Dockskin en Wigluv 100 of 150



Aansluiting dakbeschotbaan



- Zachtboard met Docks skin van een grondlaag voorzien
- Wigluf centraal aanzetten, uitlijnen
- Beide scheidingsstroken tegelijk aftrekken, aanwrijven

Zo ziet het eruit:

- Overgang van dakbeschotbaan naar zachtboard winddicht verlijmd met Docks skin en Wigluf 100



Docks skin®

P. 131

Wigluf® 100 & 150

P. 134



Dak

Wind- en regendicht buiten

Doorvoer



- Met Dockskin van een grondlaag voorzien
- Van onder naar boven Wigluv beide zijden ca. 5 cm overstaand inkorten
- Wigluv voor de helft op doorvoer en dan op zachtboard lijmen



- Overhangend stuk in een halve hoek insnijden en omleggen
- **Mes niet geheel in de hoek aanzetten!**




- **Van onder naar boven** aan elke zijde herhalen



Zo ziet het eruit:

- Doorvoer winddicht verlijmd met Dockskin en Wigluv 100



Dakramen




- Met Dockskin van een grondlaag voorzien
- **Van onder naar boven:** Wigluv aan beide zijden ca. 5 cm overstaand inkorten
- Wigluv voor de helft op kozijn en dan op zachtboard lijmen



- Overhangend stuk in een halve hoek insnijden en omleggen
- **Mes niet geheel in de hoek aanzetten!**



- **Van onder naar boven:**
Aan elke zijde herhalen

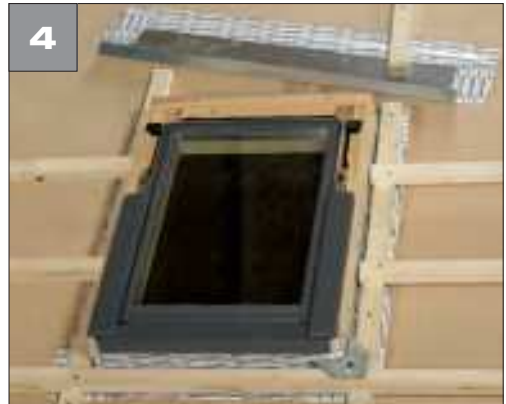

Zo ziet het eruit:

- Dakraam winddicht verlijmd met Dockskin en Wigluv°150



- ✓ **Hygrobrid®**
verhoogde veiligheid
in elke constructie
- ✓ **vormstabiel**
snel en plooienvrij aanbrengen
- ✓ **opgedrukte
snij- en aanbreng hulp**
tijdbesparend



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Breedte	Lengte	m ²	Gewicht	Palette
Majrex 1,5 m	8310-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	13,5 kg	30 rollen

Gemodificeerd PE / PA met PET-vezels versterkt • Dikte: 0,3 mm • Oppervlaktegewicht: 150 g/m²

CE, EN 13984, type A • UV-bestendig: 12 weken

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +80°C • Hygrobrid + vocht-variabel



- ✓ **sd-waarde 5 m**
veiligheid door hoog
uitdrogingspotentieel
- ✓ **flexibel**
snel en eenvoudig
aanbrengen
- ✓ **opgedrukte**
snij- en aanbreng hulp
tijdbesparend

Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Breedte	Lengte	m ²	Gewicht	Pallet
Majpell 5 3 m	8510-300050	3 m	50 m	150 m ²	22 kg	20 rollen
Majpell 5 1,5 m	8510-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	11 kg	30 rollen

PO-laag versterkt met PP-vezels • Dikte: 0,4 mm • Oppervlaktegewicht: 126g/m²

CE, EN 13984, type A • UV-bestendig: 12 weken

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +80°C • sd-waarde: 5 m



- ✓ **sd-waarde 25 m**
veiligheid door hoge
diffusieweerstand
- ✓ **flexibel**
snel en eenvoudig
aanbrengen
- ✓ **opgedrukte**
snij- en aanbreng hulp
tijdbesparend



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Breedte	Lengte	m ²	Gewicht	Pallet
Majpell 25 3 m	8520-300050	3 m	50 m	150 m ²	19,5 kg	20 rollen
Majpell 25 1,5 m	8520-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	9,5 kg	30 rollen

PO-laag versterkt met PP-vezels • Dikte: 0,4 mm • Oppervlaktegewicht: 120 g/m²

CE, EN 13984, type A • UV-bestendig: 12 weken

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +80°C • s_d-waarde: 25 m



- ✓ **lijmt extreem sterk**
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **stabiele drager**
bespaart tijd bij lange overlappingsen
- ✓ **met de hand afscheurbaar**
bespaart tijd



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Sicrall 60	4510-6040	10 rollen	48 dozen	60 mm	40 m

Speciaal papier versterkt: spatwaterafstotend, met de hand afscheurbaar • Bij isolatielaag op de spanten en daksanering van buiten adviseren wij Wigluv 60 voor duurzaam luchtdicht lijmen van dampremmen bij overlappingsen • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **17 cm breed**
luchtdicht overplakken
van inblaasgaten
- ✓ **doos met meethulp
en ingebouwd mes**
snel en zeer precies afsnijden
- ✓ **in kartonnen houder**
rol blijft steeds
beschermd tegen vuil



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Sicrall 170	4510-17040	1 rol	144 dozen	170 mm	40 m

Speciaal papier versterkt: spatwaterafstotend, met de hand afscheurbaar • Voor duurzaam winddicht verlijmen van inblaasgaten en lekkages bij toepassingen buiten adviseren wij Wigluv 150 • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **lijmt extreem sterk**
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **soepele drager**
sluit goed aan om
buizen en kabels
- ✓ **rekbaar**
houdt het geheel dicht
ondanks verplaatsingen

Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Rissan 60	2510-6025	10 rollen	42 dozen	60 mm	25 m

Gewapende speciale folie uit PE, rekbaar • Bij dakspantenisolatie en daksanering van buiten adviseren wij Wigluv 60 voor duurzaam luchtdicht verlijmen van dampremmen bij ronde doorvoeren
Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



✓ **lijmt extreem sterk**
veiligheid, geen bouwschade

✓ **rekbaar**
houdt het geheel dicht
ondanks verplaatsingen

✓ **gesplitste
scheidingstrook**
eenvoudige en
snelle verwerking



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Rissan 100	2510-10025	6 rollen	42 dozen	100 mm	25 m
Rissan 150	2510-15025	4 rollen	42 dozen	150 mm	25 m

Gewapende speciale folie uit PE • Rekbaar • De verlijming mag zich niet in staand water bevinden
Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **continu elastisch**
neemt verplaatsingen veilig op
- ✓ **duurzaam zelflijmend**
aandruklat niet nodig
- ✓ **vrij van oplosmiddelen**
onbeperkt houdbaar, bestendig tegen veroudering

Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Inhoud	Reikwijdte:
Primur zakje van buisfolie	3520	12 worsten + 5 mondstukken	50 dozen	600ml	12 - 16m
Primur cartridge	3510	12 cartridges	75 dozen	310ml	6 - 8m

Verpakking uit PP, zonder aluminium • 100 % recyclebaar

Primur kan worden overgeschilderd • Uit de buurt van kinderen houden!

Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **extreme lijmkracht zonder droogtijd**
aansluiting buiten en binnen direct belastbaar
- ✓ **Primur rol voor damprem-
montage aanbrengen**
is schoon en bespaart
50 % werktijd
- ✓ **constant 4 mm dik en elastisch**
neemt verplaatsingen veilig op



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Dikte	Lengte
Primur rol	3540-1208	10 rollen	40 dozen	12 mm	4 mm	8 m

De verlijming mag zich niet in staand water bevinden

Primur kan worden overgeschilderd

Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **voorgevouwen 30/30 mm**
precies en zeker in hoeken
- ✓ **1 scheidingsstrook**
reeds verwijderd
eenvoudig en snel lijmen
- ✓ **1 scheidingsstrook overstaand**
eenvoudig verwijderbaar

Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Corvum 30/30	5200-303025	10 rollen	40 dozen	30/30 mm	25 m

Versterkt met speciaal papier: spatwaterafstotend • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **voorgevouwen 12/48 mm**
niet zichtbaar achter bekleding
- ✓ **1 scheidingsstrook**
reeds verwijderd
eenvoudig en snel lijmen
- ✓ **1 scheidingsstrook overstaand**
eenvoudig verwijderbaar



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Corvum 12/48	5200-124825	10 rollen	40 dozen	12/48 mm	25 m

Versterkt met speciaal papier: spatwaterafstotend • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **dubbelzijdig sterk klevend**
snelle, veilige
montage zonder tacker
- ✓ **beschermcoating**
voorkomt vervuiling
tot het einde eenvoudig
verwerkbaar
- ✓ **scheurvrije scheidingsstrook**
bespaart tijd

Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte	Draadhouder, dikte
Twinet 20 mm	6610-2050	10 rollen	75 dozen	20 mm	50 m	0,35 mm
Twinet 40 mm	6610-4050	5 rollen	75 dozen	40 mm	50 m	0,35 mm

Twinet is niet geschikt voor de duurzame opname van lasten • Na de montage moet de damprem aanvullend bevestigd worden, bijv. d.m.v. tengels, bebording
Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C



- ✓ **sneldrogend**
bespaart tijd
- ✓ **sterke dieptewerking**
extreme lijmkracht op zachtboard,
metselwerk en beton
- ✓ **vanaf -10°C koude**
ondergrond verwerkbaar
vrij van oplosmiddelen



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Reikwijdte met Rissan/Wigluf 100	Reikwijdte met Rissan/Wigluf 100	Inhoud/doos	Pallet
Dockskin 4 kg	5920	~140 m	~100 m	-	96 emmers
Dockskin 1 kg	5930	~35 m	~25 m	8 flessen	56 dozen

Oplosmiddelvrije acrylaat-copolymeerdispersie op waterbasis • Houdbaarheid: ongeopend 18 maanden na
verkoopdatum • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C • Kwast meteen met water reinigen • Uit de
buurt van kinderen houden!



- ✓ **hoge lijmkracht
bij kou en hitte**
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **diffusiegeschikt $s_d < 2\text{ m}$**
voorkomt opeenhoping
van condenswater
- ✓ **slagregendicht en
waterondoorlatend**
beschermt dak en
gevel op duurzame wijze

Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Wigluv 60	7510-6040	10 rollen	48 dozen	60 mm	40 m

Diffusiegeschikt speciaal folie van PO • s_d -waarde $< 2\text{ m}$ • Met de hand afscheurbaar • Uitreikbaar, waterondoorlaatbaar, UV-stabiel: vrij aan weer blootgesteld 12 maanden • Geschikt voor noodbedekking/ bouw tijdsdichting • Voor dakhellingen $\geq 10^\circ$ • De verlijming mag zich niet in staand water bevinden
Temperatuurbestendigheid: -40°C naar $+100^\circ\text{C}$



- ✓ **gesplitste en scheurvaste
scheidingstrook 20/40**
nauwkeurig en snel in hoeken
- ✓ **diffusiegeschikt $s_d < 2\text{ m}$**
voorkomt
condenswaterophoping
- ✓ **hoge lijmkracht
bij kou en hitte**
veiligheid, geen bouwschade



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Wigluv 20/40	7510-6025	10 rollen	42 dozen	20/40mm	25 m

Diffusiegeschikt speciaal folie van PO • s_d -waarde $< 2\text{ m}$ • Uittrekbaar, waterondoorlaatbaar,
UV-stabiel: vrij aan weer blootgesteld 12 maanden • Voor dakhellingen $\geq 10^\circ$ • De verlijming mag zich niet in
staand water bevinden • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar $+100^\circ\text{C}$



- ✓ **hoge lijmkracht
bij kou en hitte**
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **diffusiegeschikt $s_d < 2$ m**
voorkomt opeenhoping
van condenswater
- ✓ **gesplitste scheidingsstrook**
eenvoudige en
snelle verwerking



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Wigluv 100	7510-10025	6 rollen	42 dozen	100 mm	25 m
Wigluv 150	7510-15025	4 rollen	42 dozen	150 mm	25 m
Wigluv 300	7510-30025	2 rollen	42 dozen	300 mm	25 m

Diffusiegeschikt speciaal folie van PO • s_d -waarde < 2 m • Uittrekbaar, waterondoorlaatbaar, UV-stabiel: vrij aan weer blootgesteld 12 maanden • Voor dakhellingen $\geq 10^\circ$ • Uitzondering: Wigluv 300 bij dakgootaan-sluiting van Majcoat 350, voor dakhellingen: 5° • De verlijming mag zich niet in staand water bevinden • Tem-peratuurbestendigheid: -40°C naar $+100^\circ\text{C}$



- ✓ **extreem UV-stabiel**
zeer verouderingsbestendig
- ✓ **hoge lijmkracht**
bij kou en hitte
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **diffusiegeschikt $s_d < 2\text{ m}$**
voorkomt opeenhoping
van condenswater

Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Wigluv black	7509-6040	10 rollen	48 dozen	60 mm	40 m
Wigluv black 20/40	7509-6025	10 rollen	42 dozen	20/40 mm	25 m

Diffuseerbare speciale folie van PO - s_d -waarde $< 2\text{ m}$ • uittrekbaar, waterondoorlaatbaar, UV-stabiel (12 maanden vrij aan weer blootgesteld) • Voor dakhellingen $\geq 10^\circ$ • de verlijming mag zich niet in staand water bevinden • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar $+100^\circ\text{C}$

Geschikt voor gevels met voegopeningen van $\leq 50\text{ mm}$ en een oppervlaktaandeel van max. 40%

Wigluv black: met de hand afscheurbaar

Wigluv black 20/40: scheidbare en scheurvaste scheidingsstrook



- ✓ **extreem UV-stabiel**
verouderingsbestendig
en duurzaam gesloten
- ✓ **SIGA-lijmkracht «on board»**
lijmt duurzaam extreem sterk
bij koude en hitte
- ✓ **robuust vormstabiel**
eenvoudig te verwerken en
optisch hoogwaardig

Productspecificaties

Product	Artikelnr.	Breedte	Lengte	m ²	Gewicht	Pallet
Majvest 700 SOB	8975-150033	1,5 m	33,4 m	50 m ²	16 kg	20 rollen

2-laags acrylcoating op robuust polyestervlies • Dikte: 0,6 mm

Gramgewicht: 270 g/m² • CE, EN 13859-2 • sd-waarde: 0,02 m

Bestand tegen slagregens, waterdichtheid: W1 (volgens EN 1928)

Gedrag bij brand: Klasse B, s1, d0 (volgens EN 13501)

Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +80 °C • Voldoet aan de eisen van EN 13859-2 na 5000 u. kunstmatige veroudering

Geschikt voor gevels met voegopeningen van ≤ 50 mm en een oppervlakteaandeel van max. 40%

- ✓ **3-laags, scheurvrij en flexibel**
eenvoudig, snel en veilig aan te brengen
- ✓ **voor alle gesloten gevels**
universeel inzetbaar
- ✓ **snij- en lijmhulp**
tijdbesparend



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Breedte	Lengte	m ²	Gewicht	Pallet
Majvest 3 m	8910-300050	3 m	50 m	150 m ²	22 kg	20 rollen
Majvest 1,50 m	8910-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	11 kg	20 rollen

3-lagen, functielaag aan weerszijden versterkt met PP-vezelvlies • Dikte: 0,5 mm
 Oppervlaktegewicht: 135 g/m² • C_E, EN 13859-1 / EN 13859-2 • s_d-waarde: 0,05 m
 Slagregendicht, waterdicht: W1 (volgens EN 1928) • Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)
 Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +80°C

Vrije verwerking: 4 weken

Geschikte SIGA-accessoires: Wigluf, Primur-rol



- ✓ **extreem robuust**
scheurvast en waterdicht
- ✓ **speciale coating aan beide kanten**
hoge betrouwbaarheid bij alle aansluitingen
- ✓ **opgedrukte snij- en aanbrenghulp**
tijdbesparend

Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Breedte	Lengte	m ²	Gewicht	Pallet
Majcoat 350	8750-150033	1,5 m	33,4 m	50 m ²	19 kg	20 rollen

3-laags, draagvlies met TPU-coating aan weerszijden • Functielaag thermisch lasbaar
Dikte: 0,8 mm • Oppervlaktegewicht: 380 g/m² • C₆, EN 13859-1/EN 13859-2 • s_d-waarde: 0,3 m
Slagregendicht, waterdicht: ver boven W1 volgens EN 1928 • Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)
Temperatuurbestendigheid: -40 bis +90 °C • De helling van het dak moet minstens 5° bedragen • Geschikt voor noodbedekking tot 12 weken

Geschikt voor onderdaken met buitengewone belasting conform SIA 232
Geschikt voor onderdaken met verhoogde regenbestendigheid conform ÖNorm B 4119 en B 3661
Voldoet aan het ZVDH-productinformatieblad onderlagen klasse UDB-A en USB-A

Geschihte SIGA-accessoires: Majcoat 350 manchets, Twinet 40 mm, Wigluf 300



- ✓ **extreem robuust**
scheurvast en waterdicht
- ✓ **Ø manchets variabel**
snel afdichten van
conventionele buisdoorvoeren
- ✓ **contactvlak met geoptimali-
seerde rillenstructuur**
snel en eenvoudig thermisch
lassen



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Ø doorvoeren
Majcoat 350 Manchet	800-280145	10 Stk.	80 - 125 mm

Temperatuurbestendigheid: tot +90 °C • Voor dakhellingen $\geq 5^\circ$



- ✓ **SIGA-lijmkracht «on board»**
lijmt duurzaam extreem sterk bij hitte en koude
- ✓ **3-laags, functielaag door 2 vliezen beschermd**
slagregenbestendig en continu diffusieopen
- ✓ **robuust en scheurvast**
geen beschadiging tijdens de bouwfase

Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Breedte	Lengte	m ²	Gewicht	Pallet
Majcoat	8710-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	16 kg	30 rollen
Majcoat SOB	8720-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	17 kg	30 rollen

3-lagig, functielaag aan weerszijden versterkt met PP-vezelvlies • Dikte: 0,6mm
 Oppervlaktegewicht: 190 g/m² • CE, EN 13859-1/EN 13859-2 • s_d-waarde: 0,1 m
 Slagregendicht, waterdicht: > W1 (volgens EN 1928) • Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)
 Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +80°C • De helling van het dak moet minstens 10° bedragen

DE: Voldoet aan het ZVDH-productinformatieblad onderlagen klasse UDB-A volgens tabel 1
 Geschikt als onderspanbaan klasse USB-A

Geschikt voor noodbedekking/bouwtijdafdichting tot 8 weken
 Geschikte SIGA-accessoires: Wigluf, Primur-rol, SIGA-spijkerafdichtband

Majcoat SOB verwerkingstemperatuur: vanaf -15 °C



- ✓ **SIGA-lijmkracht «on board»**
lijmt duurzaam extreem
sterk bij hitte en koude
- ✓ **opgedrukte leghulp**
snel en veilig verwerkbaar
- ✓ **robuust**
scheur- en slijtvrij



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Breedte	Lengte	m ²	Gewicht	Pallet
Majcoat 150 3m	8730-300050	3 m	50 m	150 m ²	24 kg	20 rollen
Majcoat 150 1,5m	8730-150050	1,5m	50 m	75 m ²	12 kg	30 rollen
Majcoat 150 SOB	8740-150050	1,5 m	50 m	75 m ²	13 kg	30 rollen

3-lagig, functioneel laag aan weerszijden versterkt met PP-vezelvlies • Dikte: 0,55 mm
 Oppervlaktegewicht: 150 g/m² • CE, EN 13859-1 / EN 13859-2 • s_d-waarde: 0,05 m
 Slagregendicht, waterdicht: > W1 (volgens EN 1928) • Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)
 Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +80°C • De helling van het dak moet minstens 10° bedragen

DE: Voldoet aan het ZVDH-productinformatieblad onderlagen klasse UDB-A volgens tabel 1
 Geschikt als onderspanbaan klasse USB-A

Geschikt voor noodbedekking / bouw tijdafdichting tot 4 weken
 Geschikte SIGA-accessoires: Wigluv, Primur-rol, SIGA-spijkerafdichtband

Majcoat 150 SOB verwerkingstemperatuur: vanaf -15 °C



- ✓ **dubbelzijdig sterk lijmend**
slagregenveilig geschikt
voor tijdelijke bedekking
- ✓ **voormontage op contralat**
eenvoudig en snel verwerken
- ✓ **4 mm dik speciaalschuim**
zekerheid, geen bouwschade

Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Dikte	Lengte
Spijkerafdichtband 50 mm	2005-50430	10 rollen	18 dozen	50 mm	4 mm	30 m
Spijkerafdichtband 70 mm	2005-70430	7 rollen	18 dozen	70 mm	4 mm	30 m

Voor dakhellingen $\geq 10^\circ$ • **Vitzondering:** in combinatie met Majcoat 350, voor dakhellingen $\geq 5^\circ$
Niet aanbevolen bij pvc-banen • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar $+100^\circ\text{C}$ • Spijkerafdichtstrook: De spijkerafdichtstrook mag niet groter zijn dan de tegenlat.



- ✓ **korte droogtijd**
onmiddellijk betrouwbaar
afdichten
- ✓ **duurzame verbinding met**
SIGA-kleefband
betrouwbaarheid, geen
bouwschade
- ✓ **gemakkelijk uitdrukbaar bij**
hoge sterkte
eenvoudige verwerking tijdens
de winter en de zomer



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Inhoud
Meltell 210 white	3720-0600.01	12 worsten + 6 mondstukken	50 dozen	600 ml
Meltell 220 black	3720-0600.02	12 worsten + 6 mondstukken	50 dozen	600 ml

Silaangetermineerde speciale polymeren • Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +100 °C •

Verwerkingstemperatuur: vanaf -10 °C

Houdbaarheid: ongeopend 12 maanden van de productiedatum (zie opdruk op de vouwdoos/slof)



- ✓ **sneldrogend bij vochtige ondergronden**
onmiddellijk betrouwbaar afdichten
- ✓ **sterke verankering**
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **eenvoudig te verwerken en zeer effectief**
bespaart tijd en geld

Productspecificaties

Product	Artikelnr.	Inhoud per fles	Reikwijdte met Fentrim (100 mm primer-oppervlak)	Reikwijdte met Fentrim (200 mm primer-oppervlak)	Reikwijdte met Fentrim (300 mm primer-oppervlak)	Doos	Pallet
Dockskin 200	5820-1000	1 kg	100 m	50 m	30 m	6 flessen	54 dozen

Oplosmiddelvrij polyurethaanmengsel • Houdbaarheid: ongeopend 12 maanden vanaf de productiedatum (zie opdruk op de vouwdoos/slof) • Buiten het bereik van kinderen houden! • Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +100 °C • Verwerkingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C



- ✓ **extreme lijmkracht bij koude en hitte**
eenvoudig te verwerken,
direct 100% dicht
- ✓ **robuust en flexibel**
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **scheurvaste, gesplitste scheidingsstrook**
bespaart tijd en geld



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Lengte
Fentrim 330 grey 150 mm	9430-015025.03	4 rollen	35 dozen	25 m
Fentrim 330 grey 200 mm	9430-020025.03	2 rollen	42 dozen	25 m
Fentrim 330 grey 300 mm	9430-030025.03	2 rollen	35 dozen	25 m

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +100 °C • Geschikt voor montage volgens RAL-richtlijn

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens: CH: SIA 331/343/274 | D: EnEV | AT: ONORM B 5320



- ✓ **extreme lijmkracht
over het gehele vlak
eenvoudig te verwerken,
direct 100% dicht**
- ✓ **voorgevouwen,
zonder scheidingsstrook
snelste lijmaansluiting
op het vensterkozijn**
- ✓ **overpleisterbaar vlies
met geperforeerde zone
sterke pleisterfixatie
op metselwerk**



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Fentrim 20 50/85	9511-508525	6 rollen	30 dozen	50/85 mm	25 m

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **extreme lijmkracht
over het gehele vlak
eenvoudig te verwerken,
direct 100% dicht**
- ✓ **voorgevouwen,
zonder scheidingsstrook
snelste lijmaansluiting
op het vensterkozijn**
- ✓ **overpleisterbaar vlies
met geperforeerde zone
sterke pleisterfixatie
op metselwerk**



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Fentrim 2 50/85	9512-508525	6 rollen	30 dozen	50/85 mm	25 m

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C
De verlijming mag zich niet in staand water bevinden

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:
NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **extreme lijmkracht
over het gehele vlak
eenvoudig te verwerken,
direct 100% dicht**
- ✓ **voorgevouwen 15 mm,
zonder scheidingsstrook
snelste lijmaansluiting
op het vensterkozijn**
- ✓ **overpleisterbaar vlies
met geperforeerde zone
sterke pleisterfixatie
op metselwerk**

Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Fentrim 20 100 mm	9511-158525	6 rollen	35 dozen	15/85 mm	25 m
Fentrim 20 150 mm	9511-1513525	4 rollen	35 dozen	15/135 mm	25 m
Fentrim 20 200 mm	9511-1518525	2 rollen	49 dozen	15/185 mm	25 m

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C
Geschikt voor de montage volgens RAL-richtlijn

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **extreme lijmkracht
over het gehele vlak
eenvoudig te verwerken,
direct 100% dicht**
- ✓ **voorgevouwen 15 mm,
zonder scheidingsstrook
snelste lijmaansluiting
op het vensterkozijn**
- ✓ **overpleisterbaar vlies
met geperforeerde zone
sterke pleisterfixatie
op metselwerk**



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Fentrim 2 100 mm	9512-158525	6 rollen	35 dozen	15/85 mm	25 m
Fentrim 2 150 mm	9512-1513525	4 rollen	35 dozen	15/135 mm	25 m
Fentrim 2 200 mm	9512-1518525	2 rollen	49 dozen	15/185 mm	25 m

UV-bestendigheid / Vrije verwerking: tot 3 maanden • Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)
 Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C • Geschikt voor montage volgens RAL-richtsnoer • De verlijming
 mag zich niet in staand water bevinden

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **extreme lijkkracht
over het gehele vlak
eenvoudig te verwerken,
direct 100% dicht**
- ✓ **voorgevouwen 15 mm,
zonder scheidingsstrook
snelste lijmaansluiting
op het vensterkozijn**
- ✓ **lijmen vanaf -10°C
het hele jaar door vensters
snel en dicht monteren**

Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Fentrim IS 20 75 mm	9611-156025	8 rollen	35 dozen	15/60 mm	25 m
Fentrim IS 20 100 mm	9611-158525	6 rollen	35 dozen	15/85 mm	25 m
Fentrim IS 20 150 mm	9611-1513525	4 rollen	35 dozen	15/135 mm	25 m
Fentrim IS 20 200 mm	9611-1518525	2 rollen	49 dozen	15/185 mm	25 m
Fentrim IS 20 250 mm	9611-1523525	2 rollen	35 dozen	15/235 mm	25 m
Fentrim IS 20 300 mm	9611-1528525	2 rollen	35 dozen	15/285 mm	25 m

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C
Geschikt voor montage volgens RAL-richtsnoer

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7

Europ. Patent: EP1508648 / US Patent No. 7.445.828



- ✓ **extreme lijmkracht over het gehele vlak**
eenvoudig te verwerken,
direct 100% dicht
- ✓ **voorgevouwen 15 mm, zonder scheidingsstrook**
snelste lijmaansluiting op het vensterkozijn
- ✓ **lijmen vanaf -10°C**
het hele jaar door vensters
snel en dicht monteren



Productspecificaties

Product	Artikelnr.:	Doos	Pallet	Breedte	Lengte
Fentrim IS 2 75 mm	9612-156025	8 rollen	35 dozen	15/60 mm	25 m
Fentrim IS 2 100 mm	9612-158525	6 rollen	35 dozen	15/85 mm	25 m
Fentrim IS 2 150 mm	9612-1513525	4 rollen	35 dozen	15/135 mm	25 m
Fentrim IS 2 200 mm	9612-1518525	2 rollen	49 dozen	15/185 mm	25 m
Fentrim IS 2 250 mm	9612-1523525	2 rollen	35 dozen	15/235 mm	25 m
Fentrim IS 2 300 mm	9612-1528525	2 rollen	35 dozen	15/285 mm	25 m

UV-bestendigheid / Vrije verwerking: tot 3 maanden • Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)
 Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C • Geschikt voor montage volgens RAL-richtsnoer • De verlijming mag zich niet in staand water bevinden

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128 D: EnEV, DIN 4108-7

Garantie

De SIGA garantie omvat de in de productgegevensbladen toegezegde producteigenschappen bij toepassing volgens de gebruiksaanwijzing.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de waarborging van het normale gebruiksdoel of de normale gebruiksgeschiktheid en is gebaseerd op onze kennis en ervaring. Deze informatie ontslaat de gebruiker echter niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en het gebruik te controleren.

Met het verschijnen van een nieuwe versie van de gebruiksaanwijzing verliest de tot dan toe bestaande versie haar geldigheid. De meest recente versie is op internet beschikbaar.

De garantie vervalt wanneer een toepassing plaatsvindt die afwijkt van die beschreven in de gebruiksaanwijzing, of:

- ▶ wanneer ongewone invloeden, met name van chemische en/of mechanische aard, worden uitgeoefend op het product
- ▶ wanneer permanente mechanische belastingen (bijv. door trek- en drukkrachten) invloed hebben op de verlijming
- ▶ bij banen uit meerdere lagen en plaatmaterialen die niet over voldoende inwendige sterkte beschikken
- ▶ wanneer baanoverlappingsen met lasvloeistof verbonden zijn
- ▶ bij geopende gevelbekledingen met Majcoat / Majvest
- ▶ bij Dockskin, wanneer de verlijming niet uitgevoerd is met Wigluv, Rissan, Sicrall, Corvum, Primur, Twinet of Fentrim
- ▶ wanneer SIGA-Fentrim IS direct overpleisterd wordt
- ▶ bij luchtdichte verlijming in de bouw van sauna's en zwembaden
- ▶ wanneer SIGA-Fentrim / Fentrim 50/85 op houten zachtboardplaat direct overpleisterd wordt
- ▶ bij afdichtingen tegen staand, niet drukkend water volgens DIN 18195
- ▶ wanneer niet voldaan is aan de voorwaarden voor het veilig aanbrengen van banen: de onderconstructie moet vrij zijn van uitstekende voorwerpen die beschadigingen kunnen veroorzaken zoals schroeven enz.
- ▶ wanneer niet voldaan is aan de voorwaarden voor een veilige verlijming / lassen: de ondergrond moet droog, afgesloten, effen, stabiel, stof- en vetvrij zijn, en mag niet lijmafstotend zijn. Voor de verlijming / lassen de ondergrond en banen schoonmaken en ter plaatse een lijmtest / lastest uitvoeren. Zo nodig verstevigen met high performance primer Dockskin / Dockskin 200. Opgelet! De verlijmingen / lassen mogen zich niet in het staande water bevinden. Plooiën of spanningen in de baan / band moeten door insnijdingen ontspannen en afgeschermd / gelast worden.

Voorwaarde voor veilig overpleisteren van SIGA-Fentrim:

- ▶ Voorafgaand aan het overpleisteren pleistertests ter plaatse uitvoeren
- ▶ Adviezen van de pleisterleverancier in acht nemen
- ▶ Informatie in de technische toelichting over het bepleisteren van raamaansluitfolie in acht nemen (uitgegeven door: Bundesverband der Gipserindustrie)

SIGA-vroegwaarschuwingssysteem:

Veranderingen en nieuwe ontwikkelingen van in de markt gebruikelijke ondergronden, platen en banen worden dankzij het unieke SIGA-waarschuwingssysteem systematisch geregistreerd en in de verdere ontwikkeling van de SIGA-producten meegenomen. Zorg daarom voor een regelmatige magazijnomslag, om te zorgen dat u altijd over SIGA-producten volgens de laatste stand van de techniek en ecologie beschikt.

Gebruiksaanwijzing:

Deze gebruiksaanwijzing kan op grond van nieuwe kennis of ontwikkelingen ongeldig zijn. De actueel geldige gebruiksaanwijzing vindt u onder www.siga.swiss

Internationale certificeringen:



Technische gegevens

Lijm: SIGA high performance lijmen zijn vrij van oplosmiddelen, VOC, hoogkokende stoffen, weekmakers, chloor en formaldehyde. Zij kunnen niet meer worden verwijderd.

Verwerkingstemperatuur: Vanaf -10 °C ; Majcoat SOB: vanaf -15 °C ;
Primur-cartridges en -worsten: vanaf +5 °C

Bestendigheid tegen veroudering: Hoge duurzame lijmkracht, kan niet bros worden, aangezien de lijm geen rubber, hars en oplosmiddelen bevat.

Opslag: SIGA-producten in de originele kartonverpakking **koel** en **droog** opslaan. Daarenboven Primur-patroon, Primur-spuitzak en Dockskin **vorstvrij**, Majrex, Majpell, Majcoat en Majvest tegen **UV-straling beschermd** opslaan. Voor Dockskin 200 en Meltell op de **houdbaarheidsdatum** letten.

Ontwikkeld en vervaardigd: © SIGA

SIGA-ondergrondmatrix

Geschikte ondergronden	Twinet*	Rissan*60	Rissan*100 & 150	Sicrall*60 & 170	Corvum*30/30 & 12/48	Primur*cartridge / worst	Primur*rol	Wigluv*black	Wigluv*60 & 20/40	Wigluv*100 & 150	Fentrim*20 & Fentrim*IS20	Fentrim*330 grey	Fentrim*2 & Fentrim*IS2	Fentrim*20 50/85	Fentrim 2 50/85	Meltell*
Hout	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde spaanplaten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zachtboard										✓*			✓*		✓*	
Gipskartonplaten, gipsvezelplaten		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cementvezelplaten							✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓
Beton, metselwerk, pleisterwerk			✓*			✓	✓	✓*		✓*	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bitumen, EPDM in sokkelbereik			✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde kunststof dempplaten (XPS/ EPS/ PUR)			✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Metaal	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Harde kunststof	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


* moet verstevigd worden met de high performance primer SIGA-Dockskin. Indien nodig kunnen alle hierboven genoemde ondergronden verstevigd worden met high performance primer SIGA-Dockskin.


Aanwijzing: Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.


Geschikte banen	Twinet®	Rissan® 60	Rissan® 100 & 150	Sicrall® 60 & 170	Corvum® 30/30 & 12/48	Primur® cartridge / worst	Primur® rol	Wigluv® black	Wigluv® 60 & 20/40	Wigluv® 100 & 150	Fentrim® 20 & Fentrim® IS 20	Fentrim® 330 grey	Fentrim® 2 & Fentrim® IS 2	Fentrim® 20 50 / 85	Fentrim® 2 50 / 85	Meltell®
Dampremmende / dampwerende banen • Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen • Kraftpapieren • Aluminium banen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓		✓
Dampremmende / dampwerende banen bij isolatielaag op de spanten en daksanering • Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen • Aluminium banen	✓					✓	✓		✓	✓						
Dakbeschothbanen / onderlaag- en onderspanbanen (geldt niet voor bitumen en PVC-banen)	✓*						✓	✓	✓	✓						
Gevelbanen bij gesloten gevel							✓		✓	✓			✓		✓	
Gevelbanen bij open gevel							✓	✓								

* Productafmeting kiezen volgens verwerkingsadvies in deze gebruiksaanwijzing.

Aanwijzing: Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.

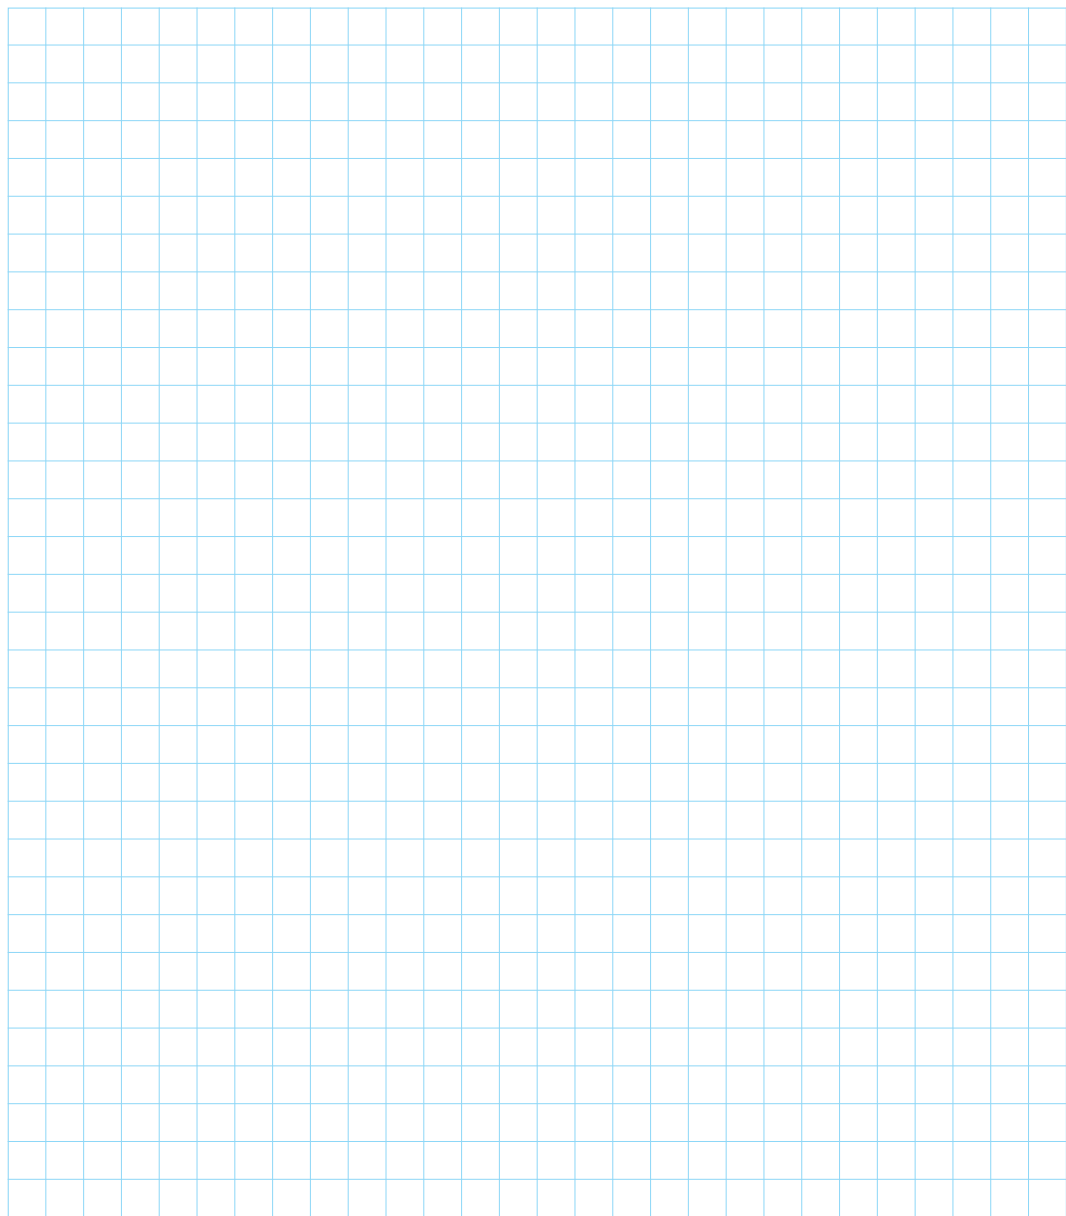

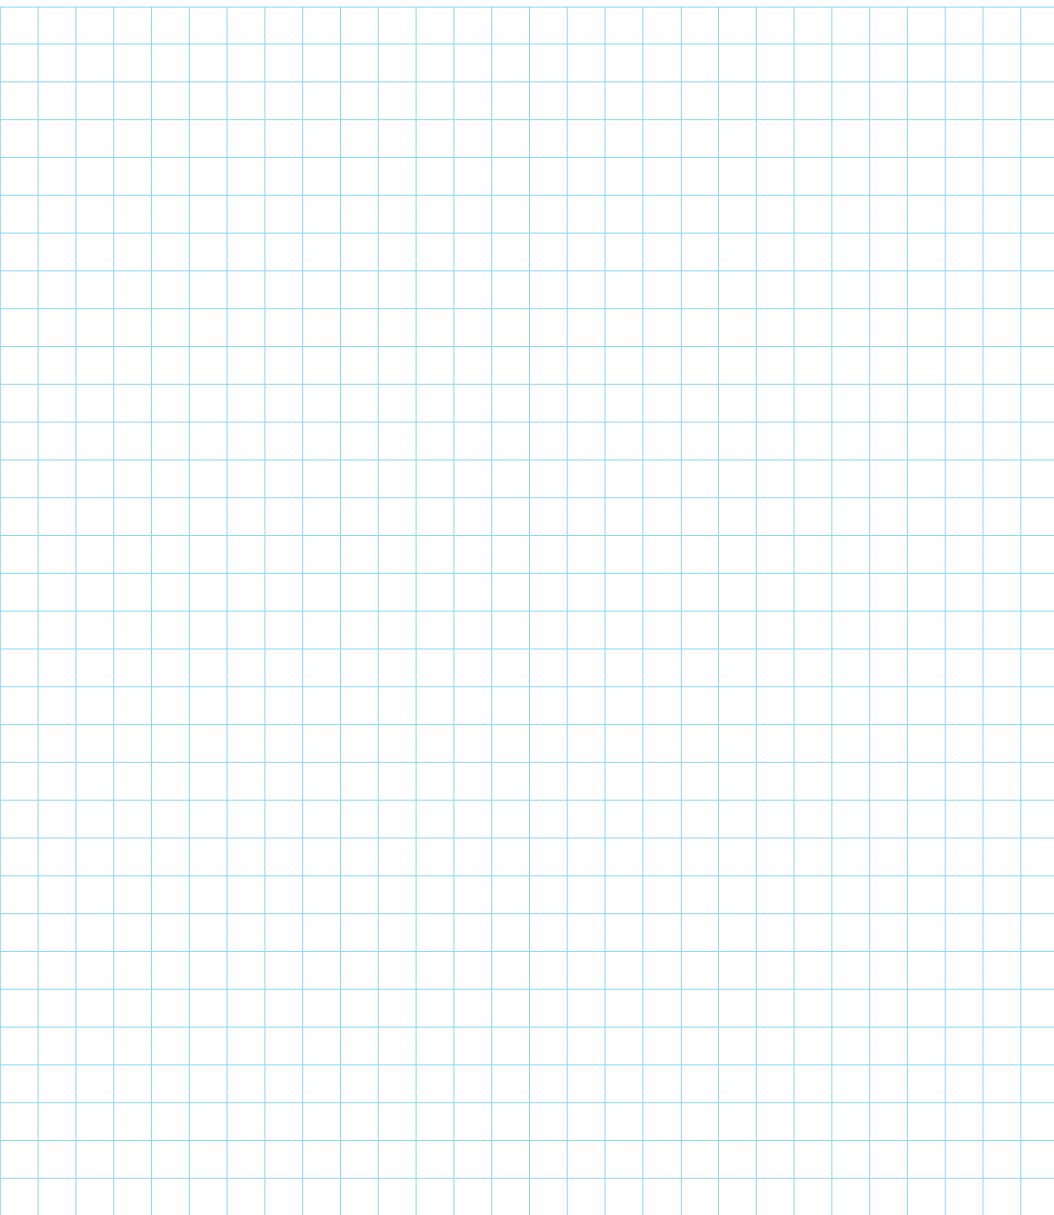

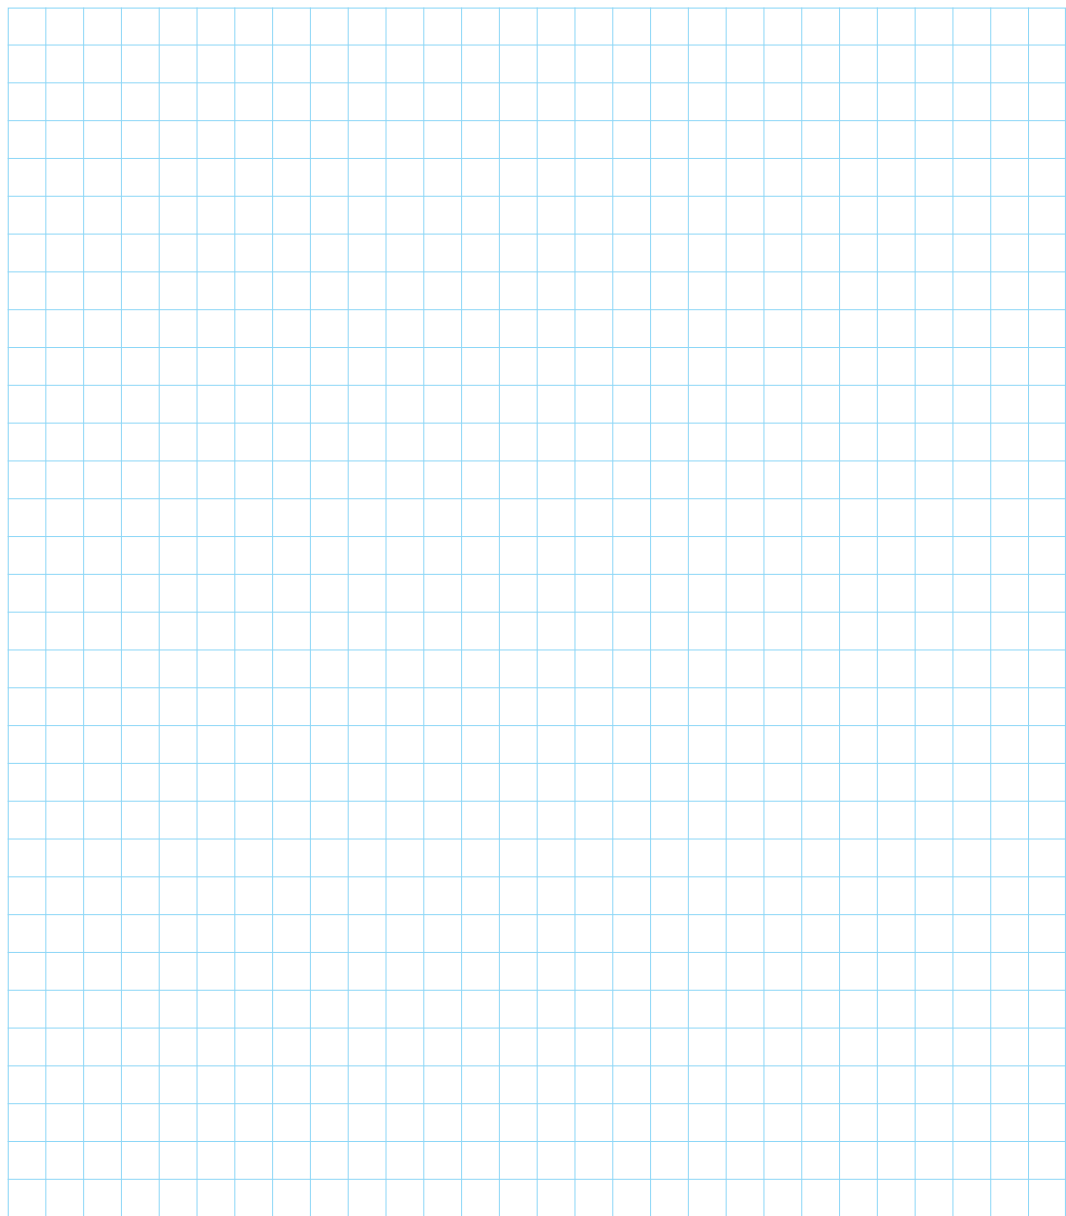



www.siga-shop.be
+32 11 72 00 43

 [siga.swiss](https://www.facebook.com/siga.swiss)
 [sigaswiss](https://www.instagram.com/sigaswiss)
 [SIGA_swiss](https://twitter.com/SIGA_swiss)
 [sigaswiss](https://www.linkedin.com/company/sigaswiss)
 [SIGAServicesAG](https://www.youtube.com/SIGAServicesAG)



siga.swiss

+41 41 499 69 69

contact@siga.swiss

KM10963 SKU-2043nl
Version: December 2019
Dutch