


# Gebruiksaanwijzing

voor erkende installateurs

Alle wetenswaardigheden voor de snelle en zekere verwerking van de SIGA high performance producten.

**SIGA**<sup>1966</sup><sup>+</sup>

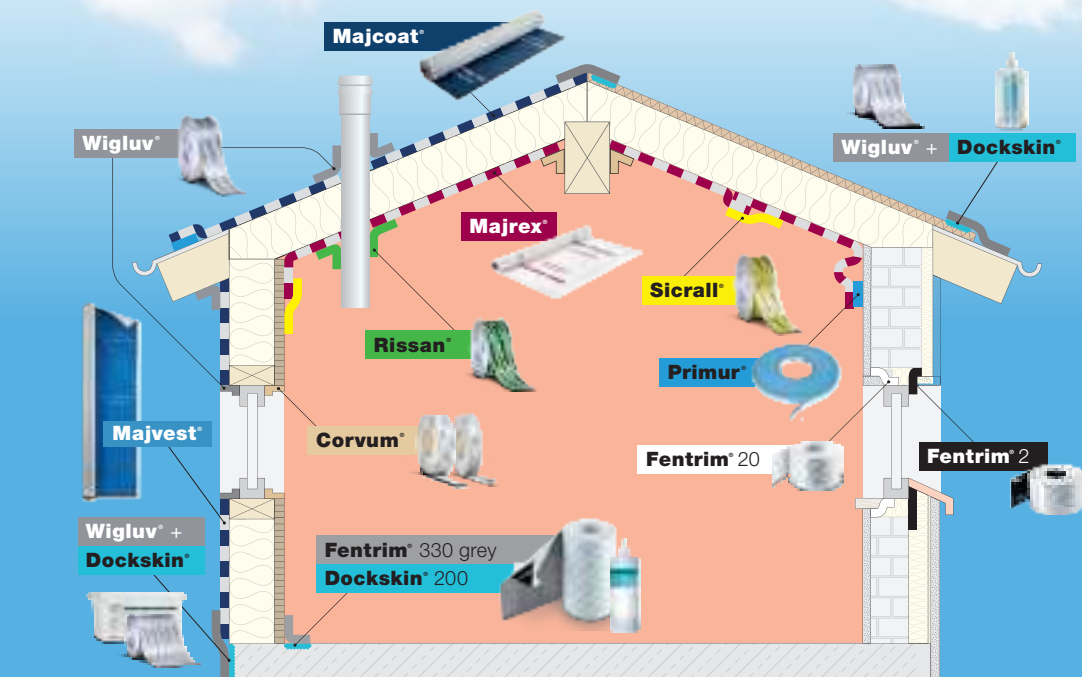

## SIGA


stelsel voor lucht- en winddichtheid  
zonder schadelijke stoffen

- ✓ brengt duurzaam het energieverbruik omlaag
- ✓ geen tocht
- ✓ geen bouwschade door schimmel



# Bouwdetail en SIGA-oplossing

## Bouwdetail en SIGA-oplossing

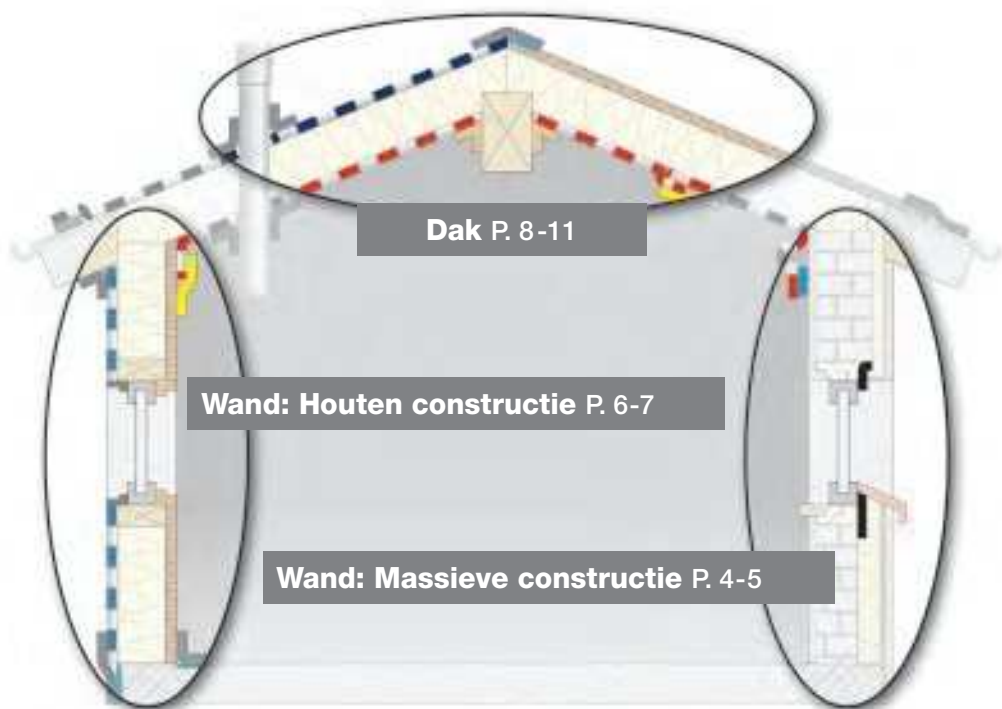

**Vakinformatie over lucht- en slagregendichtheid**

**Pagina 12**

**SIGA-voordelen**

**Pagina 16**

**Productdetails en technische gegevens**

**Pagina 119**

**Garantie en technische gegevens**

**Pagina 152**

**Geschikte ondergronden**

**Pagina 154**



## Wand: Houtbouw

# Wind- en regendicht buiten

## Montage gevelbaan bij open gevels – met SOB



- Majvest 700 SOB met de gladde kant naar de verwerker gericht aanbrengen
- Baan met tacker boven de lijmnaad bevestigen



- Tweede baan aanbrengen
- Banen met 10 cm overlappen
- Beide scheidingsstroken losmaken en verlijming stevig aandrukken




### Na het lijmen:

- Monteer voor de definitieve bevestiging van de baan **direct in de richting van de draagconstructie direct op de draagconstructie**



### Zo ziet het eruit:

- Majvest 700 SOB en Wigluv black achter een duurzame open gevel
- Geschikt voor gevels met voegopeningen  $\leq 50$  mm en een oppervlakteaandeel van max. 40%



**Majvest® 700 SOB**

P. 136



**Wigluv® black**

P. 135



## Wand: Houtbouw

# Wind- en regendicht buiten

### Montage gevelbaan bij gesloten gevels



- Majvest met tekst naar de installateur toegekeerd aanleggen




#### Bij gesloten gevels:

- Wigluv in het midden op overlapping uitlijnen en fixeren
- Trek- en vouwvrij vastlijmen en goed aanwrijven




#### Na het lijmen:

- Voor de definitieve bevestiging van de baan betengeling in **draagwerkrichting** direct op draagwerk monteren

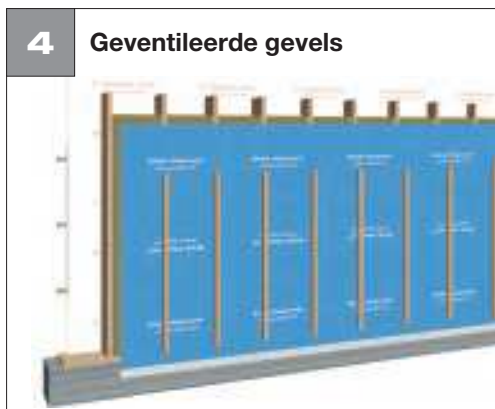

- Majvest is geschikt voor geventileerde gevels met een gesloten bekleding



### Tips en trucs



#### Overlapping bij Majvest:

- Majvest op de overlappingslijn (a) uitlijnen en aanbrengen.
- Wigluf op de kleefnaad (b) uitlijnen en verlijmen.
- Lijm **goed** aanwrijven.

#### Overlapping bij Majvest 700 SOB:

- Majvest aan tekst (a) of scheidingsstroken (b) uitlijnen en aanbrengen.
- Scheidingsstroken verwijderen en SOB verlijmen.
- **Alternatief zonder SOB:** Wigluf black in het midden uitlijnen en verlijmen.
- Lijm **goed** aanwrijven.



**Majvest®**

P. 137

**Wigluf® 60**

P. 132



### Doorvoer bij gevelbanen



- Wigluv 20/40 inkorten: aan beide zijden ca. 4 cm erbij geven
- Smalle scheidingsstrook losmaken en in hoek lijmen
- Brede scheidingsstrook losmaken en goed aanwrijven
- Hoek 45° insnijden




- Omleggen
- Aanwrijven



- Aan elke zijde van de doorvoer herhalen





**Zo ziet het eruit:**

- Doorvoer winddicht vastgelijmd met Wigluv 20/40

**Zo ziet het eruit:**

- Doorvoer van open gevel winddicht verlijmd met Wigluv black 20/40
- Geschikt voor gevels met voegopeningen van  $\leq 50$  mm en een oppervlakteaandeel van max. 40%

**Bij gesloten gevels:**



**Wigluf® 20/40**

P. 133

**Bij open gevels:**



**Wigluf® black 20/40**

P. 135



### **Raam aan gevelbanen**



- Hoek uit Wigluv 20/40 voorbuigen
- Nauwkeurig in raamhoek lijmen
- Herhalen in alle hoeken




#### **Hoeken verbinden:**

- Wigluv 20/40 in hoek uitlijnen
- Smalle scheidingsstrook verwijderen
- Smal deel op vensterraam lijmen en aanwrijven



- Brede scheidingsstrook aftrekken
- Breed deel op gevelbaan lijmen en goed aanwrijven



4

**Zo ziet het eruit:**

- Raam winddicht vastgelijmd met Wiclup 20/40



5

**Zo ziet het eruit:**

- Raam bij zichtbare gevelbaan winddicht verlijmd met Wiclup black 20/40
- Geschikt voor gevels met voegopeningen van  $\leq 50$  mm en een oppervlakteaandeel van max. 40%

**Bij gesloten gevels:**



**Wiclup® 20/40**

P. 133

**Bij open gevels:**




**Wiclup® black 20/40**


P. 135



**Raam op gevelbanen alternatief:**

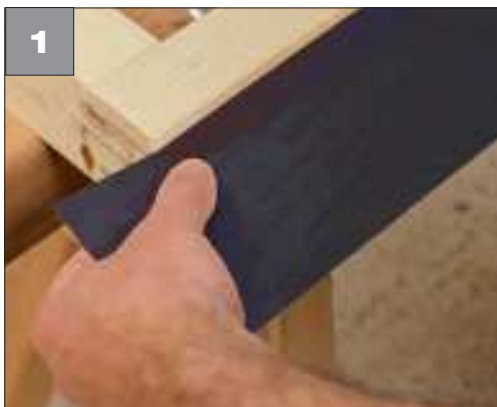

- **Onder** op het vensterbank-aansluit-profiel plakken
- Aan beide zijden met voegbreedte + ca. 6 cm laten uitsteken
- Goed aanwrijven

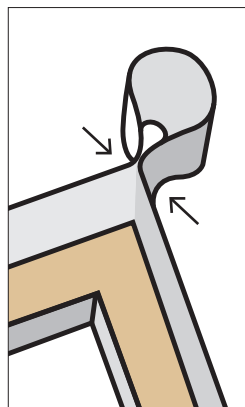

- Aan de zijkant op het kozijn plakken
- Goed aanwrijven

**Hoekvorming boven:**


- Vorm een lus: 1,5 x voegbreedte
- Goed tegen elkaar aan wrijven resp. plakken
- Aan de andere zijde herhalen




- Raam monteren
- Advies: voor een betere afvoer van water een schuine wig  $\geq 5^\circ$  monteren
- Onderste hoek diagonaal vastplakken
- Kuipje vormen



- Bij de hoeken insnijden
- Fentrim over de volledige balustradediepte plakken



- Fentrim aan de zijkant over de volledige neggediepte plakken

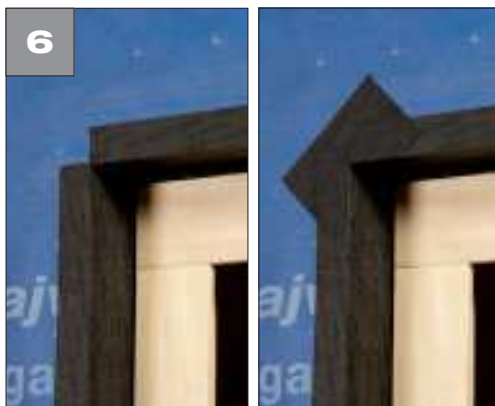

- Bovenste hoeken insnijden
- Overhangend stuk omvouden en vastplakken
- Bovenste hoeken diagonaal overplakken, omvouden en goed aanwrijven



### Zo ziet het eruit:

- Vensterraam slagregen- en winddicht op de gevelbaan aangesloten



**Fentrim® IS 2**

P. 151



Wand: Houtbouw

## Wind- en regendicht buiten

### Sokkelaansluiting buiten

1



- High performance primer **SIGA-Dockskin** schudden
- Dekkend aanbrengen
- Afhankelijk van temperatuur en ondergrond wachten tot Dockskin transparant en kleverig is

2



- Wigluv centraal aanzetten, uitlijnen
- Scheidingsstrook na elkaar aftrekken, aanwrijven
- **Aanwijzing:** er moet voldoende Wigluv op beton resp. zachtboard gelijmd zijn




**Dockskin®**

P. 131

**Wigluf® 100 & 150**

P. 134



### Alternatief



- Deel van 50 mm op gevelbaan verlijmen
- Geperforeerd deel van 85 mm op betonsokkel verlijmen
- Trek- en plooi vrij verlijmen en stevig aanwrijven

### Alternatief



- Primur aanzetten, uitlijnen en aandrukken
- Scheidingsstrook aftrekken
- Gevelbaan trek- en plooi vrij verlijmen en stevig aanwrijven
- **Aanwijzing:** Deze verbinding is geschikt voor Majvest en Majvest 700



Fentrim® 2 50/85

P. 147



Primur®-rol

P. 127







- ✓ **Hygrobrid®**  
verhoogde veiligheid  
in elke constructie
- ✓ **vormstabiel**  
snel en ploovrij aanbrengen
- ✓ **opgedrukte  
snij- en aanbreng hulp**  
tijdbesparend



## Productspecificaties

| Product      | Artikelnr.: | Breedte | Lengte | m <sup>2</sup>    | Gewicht | Palette   |
|--------------|-------------|---------|--------|-------------------|---------|-----------|
| Majrex 1,5 m | 8310-150050 | 1,5 m   | 50 m   | 75 m <sup>2</sup> | 13,5 kg | 30 rollen |

Gemodificeerd PE / PA met PET-vezels versterkt • Dikte: 0,3 mm • Oppervlaktegewicht: 150 g/m<sup>2</sup>

CE, EN 13984, type A • UV-bestendig: 12 weken

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +80°C • Hygrobrid + vocht-variabel



- ✓ **sd-waarde 5 m**  
veiligheid door hoog  
uitdrogingspotentieel
- ✓ **flexibel**  
snel en eenvoudig  
aanbrengen
- ✓ **opgedrukte**  
snij- en aanbreng hulp  
tijdbesparend

## Productspecificaties

| Product         | Artikelnr.: | Breedte | Lengte | m <sup>2</sup>     | Gewicht | Pallet    |
|-----------------|-------------|---------|--------|--------------------|---------|-----------|
| Majpell 5 3 m   | 8510-300050 | 3 m     | 50 m   | 150 m <sup>2</sup> | 22 kg   | 20 rollen |
| Majpell 5 1,5 m | 8510-150050 | 1,5 m   | 50 m   | 75 m <sup>2</sup>  | 11 kg   | 30 rollen |

PO-laag versterkt met PP-vezels • Dikte: 0,4 mm • Oppervlaktegewicht: 126g/m<sup>2</sup>

CE, EN 13984, type A • UV-bestendig: 12 weken

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +80°C • sd-waarde: 5 m



- ✓ **sd-waarde 25 m**  
veiligheid door hoge  
diffusieweerstand
- ✓ **flexibel**  
snel en eenvoudig  
aanbrengen
- ✓ **opgedrukte**  
snij- en aanbreng hulp  
tijdbesparend



## Productspecificaties

| Product          | Artikelnr.: | Breedte | Lengte | m <sup>2</sup>     | Gewicht | Pallet    |
|------------------|-------------|---------|--------|--------------------|---------|-----------|
| Majpell 25 3 m   | 8520-300050 | 3 m     | 50 m   | 150 m <sup>2</sup> | 19,5 kg | 20 rollen |
| Majpell 25 1,5 m | 8520-150050 | 1,5 m   | 50 m   | 75 m <sup>2</sup>  | 9,5 kg  | 30 rollen |

PO-laag versterkt met PP-vezels • Dikte: 0,4 mm • Oppervlaktegewicht: 120 g/m<sup>2</sup>

CE, EN 13984, type A • UV-bestendig: 12 weken

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +80°C • s<sub>d</sub>-waarde: 25 m



- ✓ **lijmt extreem sterk**  
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **stabiele drager**  
bespaart tijd bij lange overlappingsen
- ✓ **met de hand afscheurbaar**  
bespaart tijd



### Productspecificaties

| Product    | Artikelnr.: | Doos      | Pallet   | Breedte | Lengte |
|------------|-------------|-----------|----------|---------|--------|
| Sicrall 60 | 4510-6040   | 10 rollen | 48 dozen | 60 mm   | 40 m   |

Speciaal papier versterkt: spatwaterafstotend, met de hand afscheurbaar • Bij isolatielaag op de spanten en daksanering van buiten adviseren wij Wigluv 60 voor duurzaam luchtdicht lijmen van dampremmen bij overlappingsen • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

#### **Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:**

NL: NEN 5128      D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **17 cm breed**  
luchtdicht overplakken  
van inblaasgaten
- ✓ **doos met meethulp  
en ingebouwd mes**  
snel en zeer precies afsnijden
- ✓ **in kartonnen houder**  
rol blijft steeds  
beschermd tegen vuil



### Productspecificaties

| Product     | Artikelnr.: | Doos  | Pallet    | Breedte | Lengte |
|-------------|-------------|-------|-----------|---------|--------|
| Sicrall 170 | 4510-17040  | 1 rol | 144 dozen | 170 mm  | 40 m   |

Speciaal papier versterkt: spatwaterafstotend, met de hand afscheurbaar • Voor duurzaam winddicht verlijmen van inblaasgaten en lekkages bij toepassingen buiten adviseren wij Wigluv 150 • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

#### **Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:**

NL: NEN 5128      D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **lijmt extreem sterk**  
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **soepele drager**  
sluit goed aan om  
buizen en kabels
- ✓ **rekbaar**  
houdt het geheel dicht  
ondanks verplaatsingen

### Productspecificaties

| Product   | Artikelnr.: | Doos      | Pallet   | Breedte | Lengte |
|-----------|-------------|-----------|----------|---------|--------|
| Rissan 60 | 2510-6025   | 10 rollen | 42 dozen | 60 mm   | 25 m   |

Gewapende speciale folie uit PE, rekbaar • Bij dakspantenisolatie en daksanering van buiten adviseren wij Wigluv 60 voor duurzaam luchtdicht verlijmen van dampremmen bij ronde doorvoeren  
Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

#### Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128      D: EnEV, DIN 4108-7



✓ **lijmt extreem sterk**  
veiligheid, geen bouwschade

✓ **rekbaar**  
houdt het geheel dicht  
ondanks verplaatsingen

✓ **gesplitste  
scheidingstrook**  
eenvoudige en  
snelle verwerking



### Productspecificaties

| Product    | Artikelnr.: | Doos     | Pallet   | Breedte | Lengte |
|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|
| Rissan 100 | 2510-10025  | 6 rollen | 42 dozen | 100 mm  | 25 m   |
| Rissan 150 | 2510-15025  | 4 rollen | 42 dozen | 150 mm  | 25 m   |

Gewapende speciale folie uit PE • Rekbaar • De verlijming mag zich niet in staand water bevinden  
Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

**Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:**

NL: NEN 5128      D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **continu elastisch**  
neemt verplaatsingen  
veilig op
- ✓ **duurzaam zelflijmend**  
aandruklat niet nodig
- ✓ **vrij van oplosmiddelen**  
onbeperkt houdbaar,  
bestendig tegen veroudering

### Productspecificaties

| Product                    | Artikelnr.: | Doos                       | Pallet   | Inhoud | Reikwijdte: |
|----------------------------|-------------|----------------------------|----------|--------|-------------|
| Primur zakje van buisfolie | 3520        | 12 worsten + 5 mondstukken | 50 dozen | 600ml  | 12 - 16m    |
| Primur cartridge           | 3510        | 12 cartridges              | 75 dozen | 310ml  | 6 - 8m      |

Verpakking uit PP, zonder aluminium • 100 % recyclebaar

Primur kan worden overgeschilderd • Uit de buurt van kinderen houden!

Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

**Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:**

NL: NEN 5128      D: EnEV, DIN 4108-7





- ✓ **extreme lijmkracht zonder droogtijd**  
aansluiting buiten en binnen direct belastbaar
- ✓ **Primur rol voor damprem-  
montage aanbrengen**  
is schoon en bespaart  
50 % werktijd
- ✓ **constant 4 mm dik en elastisch**  
neemt verplaatsingen veilig op



### Productspecificaties

| Product    | Artikelnr.: | Doos      | Pallet   | Breedte | Dikte | Lengte |
|------------|-------------|-----------|----------|---------|-------|--------|
| Primur rol | 3540-1208   | 10 rollen | 40 dozen | 12 mm   | 4 mm  | 8 m    |

De verlijming mag zich niet in staand water bevinden

Primur kan worden overgeschilderd

Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

**Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:**

NL: NEN 5128     D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **voorgevouwen 30/30 mm**  
precies en zeker in hoeken
- ✓ **1 scheidingsstrook**  
reeds verwijderd  
eenvoudig en snel lijmen
- ✓ **1 scheidingsstrook overstaand**  
eenvoudig verwijderbaar

### Productspecificaties

| Product      | Artikelnr.: | Doos      | Pallet   | Breedte  | Lengte |
|--------------|-------------|-----------|----------|----------|--------|
| Corvum 30/30 | 5200-303025 | 10 rollen | 40 dozen | 30/30 mm | 25 m   |

Versterkt met speciaal papier: spatwaterafstotend • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

**Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:**

NL: NEN 5128      D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **voorgevouwen 12/48 mm**  
niet zichtbaar achter bekleding
- ✓ **1 scheidingsstrook**  
reeds verwijderd  
eenvoudig en snel lijmen
- ✓ **1 scheidingsstrook overstaand**  
eenvoudig verwijderbaar



### Productspecificaties

| Product      | Artikelnr.: | Doos      | Pallet   | Breedte  | Lengte |
|--------------|-------------|-----------|----------|----------|--------|
| Corvum 12/48 | 5200-124825 | 10 rollen | 40 dozen | 12/48 mm | 25 m   |

Versterkt met speciaal papier: spatwaterafstotend • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

**Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:**

NL: NEN 5128      D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **dubbelzijdig sterk klevend**  
snelle, veilige  
montage zonder tacker
- ✓ **beschermcoating**  
voorkomt vervuiling  
tot het einde eenvoudig  
verwerkbaar
- ✓ **scheurvrije scheidingsstrook**  
bespaart tijd

### Productspecificaties

| Product      | Artikelnr.: | Doos      | Pallet   | Breedte | Lengte | Draadhouder, dikte |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|--------|--------------------|
| Twinet 20 mm | 6610-2050   | 10 rollen | 75 dozen | 20 mm   | 50 m   | 0,35 mm            |
| Twinet 40 mm | 6610-4050   | 5 rollen  | 75 dozen | 40 mm   | 50 m   | 0,35 mm            |

Twinet is niet geschikt voor de duurzame opname van lasten • Na de montage moet de damprem aanvullend bevestigd worden, bijv. d.m.v. tengels, bebording  
Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C



- ✓ **sneldrogend**  
**bespaart tijd**
- ✓ **sterke dieptewerking**  
**extreme lijmkracht op zachtboard,**  
**metselwerk en beton**
- ✓ **vanaf -10°C koude**  
**ondergrond verwerkbaar**  
**vrij van oplosmiddelen**



### Productspecificaties

| Product       | Artikelnr.: | Reikwijdte met<br>Rissan/Wigluf 100 | Reikwijdte met<br>Rissan/Wigluf 100 | Inhoud/doos | Pallet    |
|---------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|
| Dockskin 4 kg | 5920        | ~140 m                              | ~100 m                              | -           | 96 emmers |
| Dockskin 1 kg | 5930        | ~35 m                               | ~25 m                               | 8 flessen   | 56 dozen  |

Oplosmiddelvrije acrylaat-copolymeerdispersie op waterbasis • Houdbaarheid: ongeopend 18 maanden na  
verkoopdatum • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C • Kwast meteen met water reinigen • Uit de  
buurt van kinderen houden!



- ✓ **hoge lijmkracht  
bij kou en hitte**  
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **diffusiegeschikt  $s_d < 2\text{ m}$**   
voorkomt opeenhoping  
van condenswater
- ✓ **slagregendicht en  
waterondoorlatend**  
beschermt dak en  
gevel op duurzame wijze

### Productspecificaties

| Product   | Artikelnr.: | Doos      | Pallet   | Breedte | Lengte |
|-----------|-------------|-----------|----------|---------|--------|
| Wigluv 60 | 7510-6040   | 10 rollen | 48 dozen | 60 mm   | 40 m   |

Diffusiegeschikt speciaal folie van PO •  $s_d$ -waarde  $< 2\text{ m}$  • Met de hand afscheurbaar • Uitreikbaar, waterondoorlaatbaar, UV-stabiel: vrij aan weer blootgesteld 12 maanden • Geschikt voor noodbedekking/bouwtijdfafdichting • Voor dakhellingen  $\geq 10^\circ$  • De verlijming mag zich niet in staand water bevinden  
Temperatuurbestendigheid:  $-40^\circ\text{C}$  naar  $+100^\circ\text{C}$



- ✓ **gesplitste en scheurvaste  
scheidingstrook 20/40**  
nauwkeurig en snel in hoeken
- ✓ **diffusiegeschikt  $s_d < 2\text{ m}$**   
voorkomt  
condenswaterophoping
- ✓ **hoge lijmkracht  
bij kou en hitte**  
veiligheid, geen bouwschade



### Productspecificaties

| Product      | Artikelnr.: | Doos      | Pallet   | Breedte | Lengte |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|--------|
| Wigluv 20/40 | 7510-6025   | 10 rollen | 42 dozen | 20/40mm | 25 m   |

Diffusiegeschikt speciaal folie van PO •  $s_d$ -waarde  $< 2\text{ m}$  • Uittrekbaar, waterondoorlaatbaar,  
UV-stabiel: vrij aan weer blootgesteld 12 maanden • Voor dakhellingen  $\geq 10^\circ$  • De verlijming mag zich niet in  
staand water bevinden • Temperatuurbestendigheid:  $-40^\circ\text{C}$  naar  $+100^\circ\text{C}$



- ✓ **hoge lijmkracht  
bij kou en hitte**  
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **diffusiegeschikt  $s_d < 2$  m**  
voorkomt opeenhoping  
van condenswater
- ✓ **gesplitste scheidingsstrook**  
eenvoudige en  
snelle verwerking



### Productspecificaties

| Product    | Artikelnr.: | Doos     | Pallet   | Breedte | Lengte |
|------------|-------------|----------|----------|---------|--------|
| Wigluv 100 | 7510-10025  | 6 rollen | 42 dozen | 100 mm  | 25 m   |
| Wigluv 150 | 7510-15025  | 4 rollen | 42 dozen | 150 mm  | 25 m   |
| Wigluv 300 | 7510-30025  | 2 rollen | 42 dozen | 300 mm  | 25 m   |

Diffusiegeschikt speciaal folie van PO •  $s_d$ -waarde  $< 2$  m • Uittrekbaar, waterondoorlaatbaar, UV-stabiel: vrij aan weer blootgesteld 12 maanden • Voor dakhellingen  $\geq 10^\circ$  • Uitzondering: Wigluv 300 bij dakgootaan-sluiting van Majcoat 350, voor dakhellingen:  $5^\circ$  • De verlijming mag zich niet in staand water bevinden • Tem-peratuurbestendigheid:  $-40^\circ\text{C}$  naar  $+100^\circ\text{C}$





- ✓ **extreem UV-stabiel**  
zeer verouderingsbestendig
- ✓ **hoge lijmkracht**  
bij kou en hitte  
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **diffusiegeschikt  $s_d < 2\text{ m}$**   
voorkomt opeenhoping  
van condenswater

### Productspecificaties

| Product            | Artikelnr.: | Doos      | Pallet   | Breedte  | Lengte |
|--------------------|-------------|-----------|----------|----------|--------|
| Wigluv black       | 7509-6040   | 10 rollen | 48 dozen | 60 mm    | 40 m   |
| Wigluv black 20/40 | 7509-6025   | 10 rollen | 42 dozen | 20/40 mm | 25 m   |

Diffuseerbare speciale folie van PO -  $s_d$ -waarde  $< 2\text{ m}$  • uittrekbaar, waterondoorlaatbaar, UV-stabiel (12 maanden vrij aan weer blootgesteld) • Voor dakhellingen  $\geq 10^\circ$  • de verlijming mag zich niet in staand water bevinden • Temperatuurbestendigheid:  $-40^\circ\text{C}$  naar  $+100^\circ\text{C}$

Geschikt voor gevels met voegopeningen van  $\leq 50\text{ mm}$  en een oppervlaktaandeel van max. 40%

**Wigluv black:** met de hand afscheurbaar

**Wigluv black 20/40:** scheidbare en scheurvaste scheidingsstrook



- ✓ **extreem UV-stabiel**  
verouderingsbestendig  
en duurzaam gesloten
- ✓ **SIGA-lijmkracht «on board»**  
lijmt duurzaam extreem sterk  
bij koude en hitte
- ✓ **robuust vormstabiel**  
eenvoudig te verwerken en  
optisch hoogwaardig

### Productspecificaties

| Product         | Artikelnr.  | Breedte | Lengte | m <sup>2</sup>    | Gewicht | Pallet    |
|-----------------|-------------|---------|--------|-------------------|---------|-----------|
| Majvest 700 SOB | 8975-150033 | 1,5 m   | 33,4 m | 50 m <sup>2</sup> | 16 kg   | 20 rollen |

2-laags acrylcoating op robuust polyestervlies • Dikte: 0,6 mm

Gramgewicht: 270 g/m<sup>2</sup> • CE, EN 13859-2 • sd-waarde: 0,02 m

Bestand tegen slagregens, waterdichtheid: W1 (volgens EN 1928)

Gedrag bij brand: Klasse B, s1, d0 (volgens EN 13501)

Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +80 °C • Voldoet aan de eisen van EN 13859-2 na 5000 u. kunstmatige veroudering

Geschikt voor gevels met voegopeningen van ≤ 50 mm en een oppervlakteaandeel van max. 40%

- ✓ **3-laags, scheurvrij en flexibel**  
eenvoudig, snel en veilig aan te brengen
- ✓ **voor alle gesloten gevels**  
universeel inzetbaar
- ✓ **snij- en lijmhulp**  
tijdbesparend



### Productspecificaties

| Product        | Artikelnr.: | Breedte | Lengte | m <sup>2</sup>     | Gewicht | Pallet    |
|----------------|-------------|---------|--------|--------------------|---------|-----------|
| Majvest 3 m    | 8910-300050 | 3 m     | 50 m   | 150 m <sup>2</sup> | 22 kg   | 20 rollen |
| Majvest 1,50 m | 8910-150050 | 1,5 m   | 50 m   | 75 m <sup>2</sup>  | 11 kg   | 20 rollen |

3-lagen, functielaag aan weerszijden versterkt met PP-vezelvlies • Dikte: 0,5 mm  
 Oppervlaktegewicht: 135 g/m<sup>2</sup> • C<sub>E</sub>, EN 13859-1 / EN 13859-2 • s<sub>d</sub>-waarde: 0,05 m  
 Slagregendicht, waterdicht: W1 (volgens EN 1928) • Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  
 Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +80°C

Vrije verwerking: 4 weken

Geschikte SIGA-accessoires: Wigluf, Primur-rol



- ✓ **extreem robuust**  
**scheurvast en waterdicht**
- ✓ **speciale coating aan beide kanten**  
**hoge betrouwbaarheid bij alle aansluitingen**
- ✓ **opgedrukte snij- en aanbrenghulp**  
**tijdbesparend**

### Productspecificaties

| Product     | Artikelnr.: | Breedte | Lengte | m <sup>2</sup>    | Gewicht | Pallet    |
|-------------|-------------|---------|--------|-------------------|---------|-----------|
| Majcoat 350 | 8750-150033 | 1,5 m   | 33,4 m | 50 m <sup>2</sup> | 19 kg   | 20 rollen |

3-laags, draagvlies met TPU-coating aan weerszijden • Functielaag thermisch lasbaar  
Dikte: 0,8 mm • Oppervlaktegewicht: 380 g/m<sup>2</sup> • C<sub>E</sub>, EN 13859-1/EN 13859-2 • s<sub>d</sub>-waarde: 0,3 m  
Slagregendicht, waterdicht: ver boven W1 volgens EN 1928 • Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  
Temperatuurbestendigheid: -40 bis +90 °C • De helling van het dak moet minstens 5° bedragen • Geschikt voor noodbedekking tot 12 weken

Geschikt voor onderdaken met buitengewone belasting conform SIA 232  
Geschikt voor onderdaken met verhoogde regenbestendigheid conform ÖNorm B 4119 en B 3661  
Voldoet aan het ZVDH-productinformatieblad onderlagen klasse UDB-A en USB-A

Geschihte SIGA-accessoires: Majcoat 350 manchets, Twinet 40 mm, Wigluf 300



- ✓ **extreem robuust**  
scheurvast en waterdicht
- ✓ **Ø manchet variabel**  
snel afdichten van  
conventionele buisdoorvoeren
- ✓ **contactvlak met geoptimali-  
seerde rillenstructuur**  
snel en eenvoudig thermisch  
lassen



#### Productspecificaties

| Product             | Artikelnr.: | Doos    | Ø doorvoeren |
|---------------------|-------------|---------|--------------|
| Majcoat 350 Manchet | 800-280145  | 10 Stk. | 80 - 125 mm  |

Temperatuurbestendigheid: tot +90 °C • Voor dakhellingen  $\geq 5^\circ$



- ✓ **SIGA-lijmkracht «on board»**  
lijmt duurzaam extreem sterk bij hitte en koude
- ✓ **3-laags, functielaag door 2 vliezen beschermd**  
slagregenbestendig en continu diffusieopen
- ✓ **robuust en scheurvast**  
geen beschadiging tijdens de bouwfase

## Productspecificaties

| Product     | Artikelnr.: | Breedte | Lengte | m <sup>2</sup>    | Gewicht | Pallet    |
|-------------|-------------|---------|--------|-------------------|---------|-----------|
| Majcoat     | 8710-150050 | 1,5 m   | 50 m   | 75 m <sup>2</sup> | 16 kg   | 30 rollen |
| Majcoat SOB | 8720-150050 | 1,5 m   | 50 m   | 75 m <sup>2</sup> | 17 kg   | 30 rollen |

3-lagig, functielaag aan weerszijden versterkt met PP-vezelvlies • Dikte: 0,6mm  
 Oppervlaktegewicht: 190 g/m<sup>2</sup> • CE, EN 13859-1/EN 13859-2 • s<sub>d</sub>-waarde: 0,1 m  
 Slagregendicht, waterdicht: > W1 (volgens EN 1928) • Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  
 Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +80°C • De helling van het dak moet minstens 10° bedragen

**DE:** Voldoet aan het ZVDH-productinformatieblad onderlagen klasse UDB-A volgens tabel 1  
 Geschikt als onderspanbaan klasse USB-A

Geschikt voor noodbedekking/bouwtijdafdichting tot 8 weken  
 Geschikte SIGA-accessoires: Wigluf, Primur-rol, SIGA-spijkerafdichtband

Majcoat SOB verwerkingstemperatuur: vanaf -15 °C



- ✓ **SIGA-lijmkracht «on board»**  
lijmt duurzaam extreem  
sterk bij hitte en koude
- ✓ **opgedrukte leghulp**  
snel en veilig verwerkbaar
- ✓ **robuust**  
scheur- en slijtvrij



### Productspecificaties

| Product          | Artikelnr.: | Breedte | Lengte | m <sup>2</sup>     | Gewicht | Pallet    |
|------------------|-------------|---------|--------|--------------------|---------|-----------|
| Majcoat 150 3m   | 8730-300050 | 3 m     | 50 m   | 150 m <sup>2</sup> | 24 kg   | 20 rollen |
| Majcoat 150 1,5m | 8730-150050 | 1,5m    | 50 m   | 75 m <sup>2</sup>  | 12 kg   | 30 rollen |
| Majcoat 150 SOB  | 8740-150050 | 1,5 m   | 50 m   | 75 m <sup>2</sup>  | 13 kg   | 30 rollen |

3-lagig, functioneel laag aan weerszijden versterkt met PP-vezelvlies • Dikte: 0,55 mm  
 Oppervlaktegewicht: 150 g/m<sup>2</sup> • CE, EN 13859-1 / EN 13859-2 • s<sub>d</sub>-waarde: 0,05 m  
 Slagregendicht, waterdicht: > W1 (volgens EN 1928) • Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  
 Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +80°C • De helling van het dak moet minstens 10° bedragen

DE: Voldoet aan het ZVDH-productinformatieblad onderlagen klasse UDB-A volgens tabel 1  
 Geschikt als onderspanbaan klasse USB-A

Geschikt voor noodbedekking / bouw tijdafdichting tot 4 weken  
 Geschikte SIGA-accessoires: Wigluv, Primur-rol, SIGA-spijkerafdichtband

Majcoat 150 SOB verwerkingstemperatuur: vanaf -15 °C



- ✓ **dubbelzijdig sterk lijmend**  
slagregenveilig geschikt  
voor tijdelijke bedekking
- ✓ **voormontage op contralat**  
eenvoudig en snel verwerken
- ✓ **4 mm dik speciaalschuim**  
zekerheid, geen bouwschade

## Productspecificaties

| Product                  | Artikelnr.: | Doos      | Pallet   | Breedte | Dikte | Lengte |
|--------------------------|-------------|-----------|----------|---------|-------|--------|
| Spijkerafdichtband 50 mm | 2005-50430  | 10 rollen | 18 dozen | 50 mm   | 4 mm  | 30 m   |
| Spijkerafdichtband 70 mm | 2005-70430  | 7 rollen  | 18 dozen | 70 mm   | 4 mm  | 30 m   |

Voor dakhellingen  $\geq 10^\circ$  • **Vitzondering:** in combinatie met Majcoat 350, voor dakhellingen  $\geq 5^\circ$   
Niet aanbevolen bij pvc-banen • Temperatuurbestendigheid:  $-40^\circ\text{C}$  naar  $+100^\circ\text{C}$  • Spijkerafdichtstrook: De spijkerafdichtstrook mag niet groter zijn dan de tegenlat.





- ✓ **korte droogtijd**  
onmiddellijk betrouwbaar  
afdichten
- ✓ **duurzame verbinding met**  
**SIGA-kleefband**  
betrouwbaarheid, geen  
bouwschade
- ✓ **gemakkelijk uitdrukbaar bij**  
**hoge sterkte**  
eenvoudige verwerking tijdens  
de winter en de zomer



### Productspecificaties

| Product           | Artikelnr.:  | Doos                       | Pallet   | Inhoud |
|-------------------|--------------|----------------------------|----------|--------|
| Meltell 210 white | 3720-0600.01 | 12 worsten + 6 mondstukken | 50 dozen | 600 ml |
| Meltell 220 black | 3720-0600.02 | 12 worsten + 6 mondstukken | 50 dozen | 600 ml |

Silaangetermineerde speciale polymeren • Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +100 °C •

Verwerkingstemperatuur: vanaf -10 °C

Houdbaarheid: ongeopend 12 maanden van de productiedatum (zie opdruk op de vouwdoos/slof)



- ✓ **sneldrogend bij vochtige ondergronden**  
onmiddellijk betrouwbaar afdichten
- ✓ **sterke verankering**  
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **eenvoudig te verwerken en zeer effectief**  
bespaart tijd en geld

### Productspecificaties

| Product      | Artikelnr. | Inhoud per fles | Reikwijdte met Fentrim (100 mm primer-oppervlak) | Reikwijdte met Fentrim (200 mm primer-oppervlak) | Reikwijdte met Fentrim (300 mm primer-oppervlak) | Doos      | Pallet   |
|--------------|------------|-----------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------|
| Dockskin 200 | 5820-1000  | 1 kg            | 100 m                                            | 50 m                                             | 30 m                                             | 6 flessen | 54 dozen |

Oplosmiddelvrij polyurethaanmengsel • Houdbaarheid: ongeopend 12 maanden vanaf de productiedatum (zie opdruk op de vouwdoos/slof) • Buiten het bereik van kinderen houden! • Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +100 °C • Verwerkingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C



- ✓ **extreme lijmkracht bij koude en hitte**  
eenvoudig te verwerken,  
direct 100% dicht
- ✓ **robuust en flexibel**  
veiligheid, geen bouwschade
- ✓ **scheurvaste, gesplitste scheidingsstrook**  
bespaart tijd en geld



### Productspecificaties

| Product                 | Artikelnr.:    | Doos     | Pallet   | Lengte |
|-------------------------|----------------|----------|----------|--------|
| Fentrim 330 grey 150 mm | 9430-015025.03 | 4 rollen | 35 dozen | 25 m   |
| Fentrim 330 grey 200 mm | 9430-020025.03 | 2 rollen | 42 dozen | 25 m   |
| Fentrim 330 grey 300 mm | 9430-030025.03 | 2 rollen | 35 dozen | 25 m   |

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40 °C tot +100 °C • Geschikt voor montage volgens RAL-richtlijn

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens: CH: SIA 331/343/274 | D: EnEV | AT: ONORM B 5320



- ✓ **extreme lijmkracht  
over het gehele vlak  
eenvoudig te verwerken,  
direct 100% dicht**
- ✓ **voorgevouwen,  
zonder scheidingsstrook  
snelste lijmaansluiting  
op het vensterkozijn**
- ✓ **overpleisterbaar vlies  
met geperforeerde zone  
sterke pleisterfixatie  
op metselwerk**



## Productspecificaties

| Product          | Artikelnr.: | Doos     | Pallet   | Breedte  | Lengte |
|------------------|-------------|----------|----------|----------|--------|
| Fentrim 20 50/85 | 9511-508525 | 6 rollen | 30 dozen | 50/85 mm | 25 m   |

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128     D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **extreme lijmkracht  
over het gehele vlak  
eenvoudig te verwerken,  
direct 100% dicht**
- ✓ **voorgevouwen,  
zonder scheidingsstrook  
snelste lijmaansluiting  
op het vensterkozijn**
- ✓ **overpleisterbaar vlies  
met geperforeerde zone  
sterke pleisterfixatie  
op metselwerk**



### Productspecificaties

| Product         | Artikelnr.: | Doos     | Pallet   | Breedte  | Lengte |
|-----------------|-------------|----------|----------|----------|--------|
| Fentrim 2 50/85 | 9512-508525 | 6 rollen | 30 dozen | 50/85 mm | 25 m   |

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C  
De verlijming mag zich niet in staand water bevinden

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:  
NL: NEN 5128      D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **extreme lijmkracht  
over het gehele vlak  
eenvoudig te verwerken,  
direct 100% dicht**
- ✓ **voorgevouwen 15 mm,  
zonder scheidingsstrook  
snelste lijmaansluiting  
op het vensterkozijn**
- ✓ **overpleisterbaar vlies  
met geperforeerde zone  
sterke pleisterfixatie  
op metselwerk**

## Productspecificaties

| Product           | Artikelnr.:  | Doos     | Pallet   | Breedte   | Lengte |
|-------------------|--------------|----------|----------|-----------|--------|
| Fentrim 20 100 mm | 9511-158525  | 6 rollen | 35 dozen | 15/85 mm  | 25 m   |
| Fentrim 20 150 mm | 9511-1513525 | 4 rollen | 35 dozen | 15/135 mm | 25 m   |
| Fentrim 20 200 mm | 9511-1518525 | 2 rollen | 49 dozen | 15/185 mm | 25 m   |

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C  
Geschikt voor de montage volgens RAL-richtlijn

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128      D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **extreme lijmkracht**  
**over het gehele vlak**  
 eenvoudig te verwerken,  
 direct 100% dicht
- ✓ **voorgevouwen 15 mm,**  
**zonder scheidingsstrook**  
 snelste lijmaansluiting  
 op het vensterkozijn
- ✓ **overpleisterbaar vlies**  
**met geperforeerde zone**  
 sterke pleisterfixatie  
 op metselwerk



### Productspecificaties

| Product          | Artikelnr.:  | Doos     | Pallet   | Breedte   | Lengte |
|------------------|--------------|----------|----------|-----------|--------|
| Fentrim 2 100 mm | 9512-158525  | 6 rollen | 35 dozen | 15/85 mm  | 25 m   |
| Fentrim 2 150 mm | 9512-1513525 | 4 rollen | 35 dozen | 15/135 mm | 25 m   |
| Fentrim 2 200 mm | 9512-1518525 | 2 rollen | 49 dozen | 15/185 mm | 25 m   |

UV-bestendigheid / Vrije verwerking: tot 3 maanden • Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  
 Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C • Geschikt voor montage volgens RAL-richtsnoer • De verlijming  
 mag zich niet in staand water bevinden

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128      D: EnEV, DIN 4108-7



- ✓ **extreme lijmkracht  
over het gehele vlak  
eenvoudig te verwerken,  
direct 100% dicht**
- ✓ **voorgevouwen 15 mm,  
zonder scheidingsstrook  
snelste lijmaansluiting  
op het vensterkozijn**
- ✓ **lijmen vanaf -10°C  
het hele jaar door vensters  
snel en dicht monteren**

### Productspecificaties

| Product              | Artikelnr.:  | Doos     | Pallet   | Breedte   | Lengte |
|----------------------|--------------|----------|----------|-----------|--------|
| Fentrim IS 20 75 mm  | 9611-156025  | 8 rollen | 35 dozen | 15/60 mm  | 25 m   |
| Fentrim IS 20 100 mm | 9611-158525  | 6 rollen | 35 dozen | 15/85 mm  | 25 m   |
| Fentrim IS 20 150 mm | 9611-1513525 | 4 rollen | 35 dozen | 15/135 mm | 25 m   |
| Fentrim IS 20 200 mm | 9611-1518525 | 2 rollen | 49 dozen | 15/185 mm | 25 m   |
| Fentrim IS 20 250 mm | 9611-1523525 | 2 rollen | 35 dozen | 15/235 mm | 25 m   |
| Fentrim IS 20 300 mm | 9611-1528525 | 2 rollen | 35 dozen | 15/285 mm | 25 m   |

Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1) • Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C  
Geschikt voor montage volgens RAL-richtsnoer

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128      D: EnEV, DIN 4108-7

Europ. Patent: EP1508648 / US Patent No. 7.445.828





- ✓ **extreme lijmkracht over het gehele vlak**  
eenvoudig te verwerken,  
direct 100% dicht
- ✓ **voorgevouwen 15 mm, zonder scheidingsstrook**  
snelste lijmaansluiting op het vensterkozijn
- ✓ **lijmen vanaf -10°C**  
het hele jaar door vensters  
snel en dicht monteren



### Productspecificaties

| Product             | Artikelnr.:  | Doos     | Pallet   | Breedte   | Lengte |
|---------------------|--------------|----------|----------|-----------|--------|
| Fentrim IS 2 75 mm  | 9612-156025  | 8 rollen | 35 dozen | 15/60 mm  | 25 m   |
| Fentrim IS 2 100 mm | 9612-158525  | 6 rollen | 35 dozen | 15/85 mm  | 25 m   |
| Fentrim IS 2 150 mm | 9612-1513525 | 4 rollen | 35 dozen | 15/135 mm | 25 m   |
| Fentrim IS 2 200 mm | 9612-1518525 | 2 rollen | 49 dozen | 15/185 mm | 25 m   |
| Fentrim IS 2 250 mm | 9612-1523525 | 2 rollen | 35 dozen | 15/235 mm | 25 m   |
| Fentrim IS 2 300 mm | 9612-1528525 | 2 rollen | 35 dozen | 15/285 mm | 25 m   |

UV-bestendigheid / Vrije verwerking: tot 3 maanden • Brandgedrag: klasse E (volgens EN 13501-1)  
 Temperatuurbestendigheid: -40°C naar +100°C • Geschikt voor montage volgens RAL-richtsnoer • De verlijming mag zich niet in staand water bevinden

Geschikt voor luchtdichte verlijming volgens:

NL: NEN 5128      D: EnEV, DIN 4108-7

## Garantie

De SIGA garantie omvat de in de productgegevensbladen toegezegde producteigenschappen bij toepassing volgens de gebruiksaanwijzing.

De informatie in deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor de waarborging van het normale gebruiksdoel of de normale gebruiksgeschiktheid en is gebaseerd op onze kennis en ervaring. Deze informatie ontslaat de gebruiker echter niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid de geschiktheid en het gebruik te controleren.

Met het verschijnen van een nieuwe versie van de gebruiksaanwijzing verliest de tot dan toe bestaande versie haar geldigheid. De meest recente versie is op internet beschikbaar.

De garantie vervalt wanneer een toepassing plaatsvindt die afwijkt van die beschreven in de gebruiksaanwijzing, of:

- ▶ wanneer ongewone invloeden, met name van chemische en/of mechanische aard, worden uitgeoefend op het product
- ▶ wanneer permanente mechanische belastingen (bijv. door trek- en drukkrachten) invloed hebben op de verlijming
- ▶ bij banen uit meerdere lagen en plaatmaterialen die niet over voldoende inwendige sterkte beschikken
- ▶ wanneer baanoverlappingsen met lasvloeistof verbonden zijn
- ▶ bij geopende gevelbekledingen met Majcoat / Majvest
- ▶ bij Dockskin, wanneer de verlijming niet uitgevoerd is met Wigluv, Rissan, Sicrall, Corvum, Primur, Twinet of Fentrim
- ▶ wanneer SIGA-Fentrim IS direct overpleisterd wordt
- ▶ bij luchtdichte verlijming in de bouw van sauna's en zwembaden
- ▶ wanneer SIGA-Fentrim / Fentrim 50/85 op houten zachtboardplaat direct overpleisterd wordt
- ▶ bij afdichtingen tegen staand, niet drukkend water volgens DIN 18195
- ▶ wanneer niet voldaan is aan de voorwaarden voor het veilig aanbrengen van banen: de onderconstructie moet vrij zijn van uitstekende voorwerpen die beschadigingen kunnen veroorzaken zoals schroeven enz.
- ▶ wanneer niet voldaan is aan de voorwaarden voor een veilige verlijming / lassen: de ondergrond moet droog, afgesloten, effen, stabiel, stof- en vetvrij zijn, en mag niet lijmafstotend zijn. Voor de verlijming / lassen de ondergrond en banen schoonmaken en ter plaatse een lijmtest / lastest uitvoeren. Zo nodig verstevigen met high performance primer Dockskin / Dockskin 200. Opgelet! De verlijmingen / lassen mogen zich niet in het staande water bevinden. Plooiën of spanningen in de baan / band moeten door insnijdingen ontspannen en afgeschermd / gelast worden.

### Voorwaarde voor veilig overpleisteren van SIGA-Fentrim:

- ▶ Voorafgaand aan het overpleisteren pleistertests ter plaatse uitvoeren
- ▶ Adviezen van de pleisterleverancier in acht nemen
- ▶ Informatie in de technische toelichting over het bepleisteren van raamaansluitfolie in acht nemen (uitgegeven door: Bundesverband der Gipserindustrie)

Veranderingen en nieuwe ontwikkelingen van in de markt gebruikelijke ondergronden, platen en banen worden dankzij het unieke SIGA-waarschuwingssysteem systematisch geregistreerd en in de verdere ontwikkeling van de SIGA-producten meegenomen. Zorg daarom voor een regelmatige magazineinslag, om te zorgen dat u altijd over SIGA-producten volgens de laatste stand van de techniek en ecologie beschikt.

Deze gebruiksaanwijzing kan op grond van nieuwe kennis of ontwikkelingen ongeldig zijn.  
De actueel geldige gebruiksaanwijzing vindt u onder [www.siga.swiss](http://www.siga.swiss)

**Lijm:** SIGA high performance lijmen zijn vrij van oplosmiddelen, VOC, hoogkokende stoffen, weekmakers, chloor en formaldehyde. Zij kunnen niet meer worden verwijderd.

**Bestendigheid tegen veroudering:** Hoge duurzame lijmkracht, kan niet bros worden, aangezien de lijm geen rubber, hars en oplosmiddelen bevat.

**Ontwikkeld en vervaardigd: © SIGA**

# SIGA-ondergrondmatrix

| Geschikte ondergronden                     | Twinet* | Rissan*60 | Rissan*100 & 150 | Sicrall*60 & 170 | Corvum*30/30 & 12/48 | Primur*cartridge / worst | Primur*rol | Wigluv*black | Wigluv*60 & 20/40 | Wigluv*100 & 150 | Fentrim*20 & Fentrim*IS20 | Fentrim*330 grey | Fentrim*2 & Fentrim*IS2 | Fentrim*20 50/85 | Fentrim 2 50/85 | Meltell* |
|--------------------------------------------|---------|-----------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------|----------|
| Hout                                       | ✓       | ✓         | ✓                | ✓                | ✓                    | ✓                        | ✓          | ✓            | ✓                 | ✓                | ✓                         | ✓                | ✓                       | ✓                | ✓               | ✓        |
| Harde spaanplaten                          | ✓       | ✓         | ✓                | ✓                | ✓                    | ✓                        | ✓          | ✓            | ✓                 | ✓                | ✓                         | ✓                | ✓                       | ✓                | ✓               | ✓        |
| Zachtboard                                 |         |           |                  |                  |                      |                          |            |              |                   | ✓*               |                           |                  | ✓*                      |                  | ✓*              |          |
| Gipskartonplaten, gipsvezelplaten          |         | ✓         | ✓                | ✓                | ✓                    | ✓                        | ✓          | ✓            | ✓                 | ✓                | ✓                         | ✓                | ✓                       | ✓                | ✓               | ✓        |
| Cementvezelplaten                          |         |           |                  |                  |                      |                          | ✓          | ✓            | ✓                 | ✓                |                           |                  | ✓                       |                  | ✓               | ✓        |
| Beton, metselwerk, pleisterwerk            |         |           | ✓*               |                  |                      | ✓                        | ✓          | ✓*           |                   | ✓*               | ✓                         | ✓                | ✓                       | ✓                | ✓               | ✓        |
| Bitumen, EPDM in sokkelbereik              |         |           | ✓                |                  |                      |                          | ✓          |              |                   | ✓                | ✓                         | ✓                | ✓                       | ✓                | ✓               | ✓        |
| Harde kunststof dempplaten (XPS/ EPS/ PUR) |         |           | ✓                |                  |                      |                          |            |              |                   | ✓                | ✓                         | ✓                | ✓                       | ✓                | ✓               | ✓        |
| Metaal                                     | ✓       | ✓         | ✓                | ✓                | ✓                    |                          | ✓          | ✓            | ✓                 | ✓                | ✓                         | ✓                | ✓                       | ✓                | ✓               | ✓        |
| Harde kunststof                            | ✓       | ✓         | ✓                | ✓                | ✓                    |                          | ✓          | ✓            | ✓                 | ✓                | ✓                         | ✓                | ✓                       | ✓                | ✓               | ✓        |


\* moet verstevigd worden met de high performance primer SIGA-Dockskin. Indien nodig kunnen alle hierboven genoemde ondergronden verstevigd worden met high performance primer SIGA-Dockskin.


**Aanwijzing:** Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.


| <b>Geschikte banen</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Twinet®</b> | <b>Rissan® 60</b> | <b>Rissan® 100 &amp; 150</b> | <b>Sicrall® 60 &amp; 170</b> | <b>Corvum® 30/30 &amp; 12/48</b> | <b>Primur® cartridge / worst</b> | <b>Primur® rol</b> | <b>Wigluv® black</b> | <b>Wigluv® 60 &amp; 20/40</b> | <b>Wigluv® 100 &amp; 150</b> | <b>Fentrim® 20 &amp; Fentrim® IS 20</b> | <b>Fentrim® 330 grey</b> | <b>Fentrim® 2 &amp; Fentrim® IS 2</b> | <b>Fentrim® 20 50 / 85</b> | <b>Fentrim® 2 50 / 85</b> | <b>Meltell®</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Dampremmende / dampwerende banen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen</li> <li>• Kraftpapieren</li> <li>• Aluminium banen</li> </ul>                      | ✓              | ✓                 | ✓                            | ✓                            | ✓                                | ✓                                | ✓                  |                      |                               |                              | ✓                                       | ✓                        |                                       | ✓                          |                           | ✓               |
| <b>Dampremmende / dampwerende banen bij isolatielaag op de spanten en daksanering</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gladde tot licht ruwe PE-/PA-/PO-/PP-foliebanen</li> <li>• Aluminium banen</li> </ul> | ✓              |                   |                              |                              |                                  | ✓                                | ✓                  |                      | ✓                             | ✓                            |                                         |                          |                                       |                            |                           |                 |
| <b>Dakbeschothbanen / onderlaag- en onderspanbanen</b><br>(geldt niet voor bitumen en PVC-banen)                                                                                                                     | ✓*             |                   |                              |                              |                                  |                                  | ✓                  | ✓                    | ✓                             | ✓                            |                                         |                          |                                       |                            |                           |                 |
| <b>Gevelbanen bij gesloten gevel</b>                                                                                                                                                                                 |                |                   |                              |                              |                                  |                                  | ✓                  |                      | ✓                             | ✓                            |                                         |                          | ✓                                     |                            | ✓                         |                 |
| <b>Gevelbanen bij open gevel</b>                                                                                                                                                                                     |                |                   |                              |                              |                                  |                                  | ✓                  | ✓                    |                               |                              |                                         |                          |                                       |                            |                           |                 |

\* Productafmeting kiezen volgens verwerkingsadvies in deze gebruiksaanwijzing.

**Aanwijzing:** Voor de juiste productkeuze in de geplande toepassing moeten de ondergrondmatrix, verwerkingsadviezen en productinformatie in deze gebruiksaanwijzing in acht genomen worden.

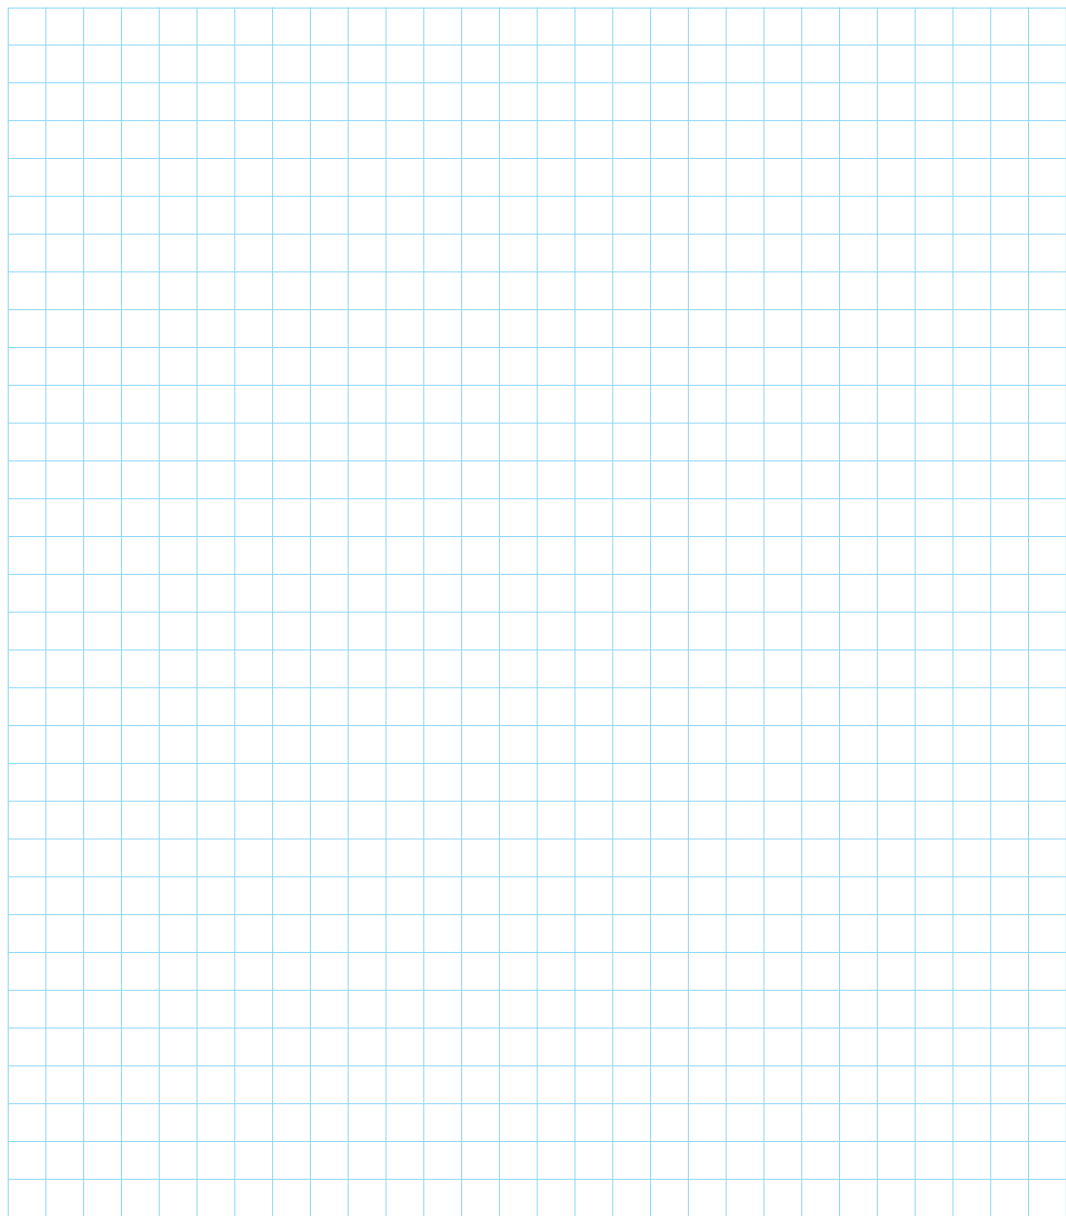

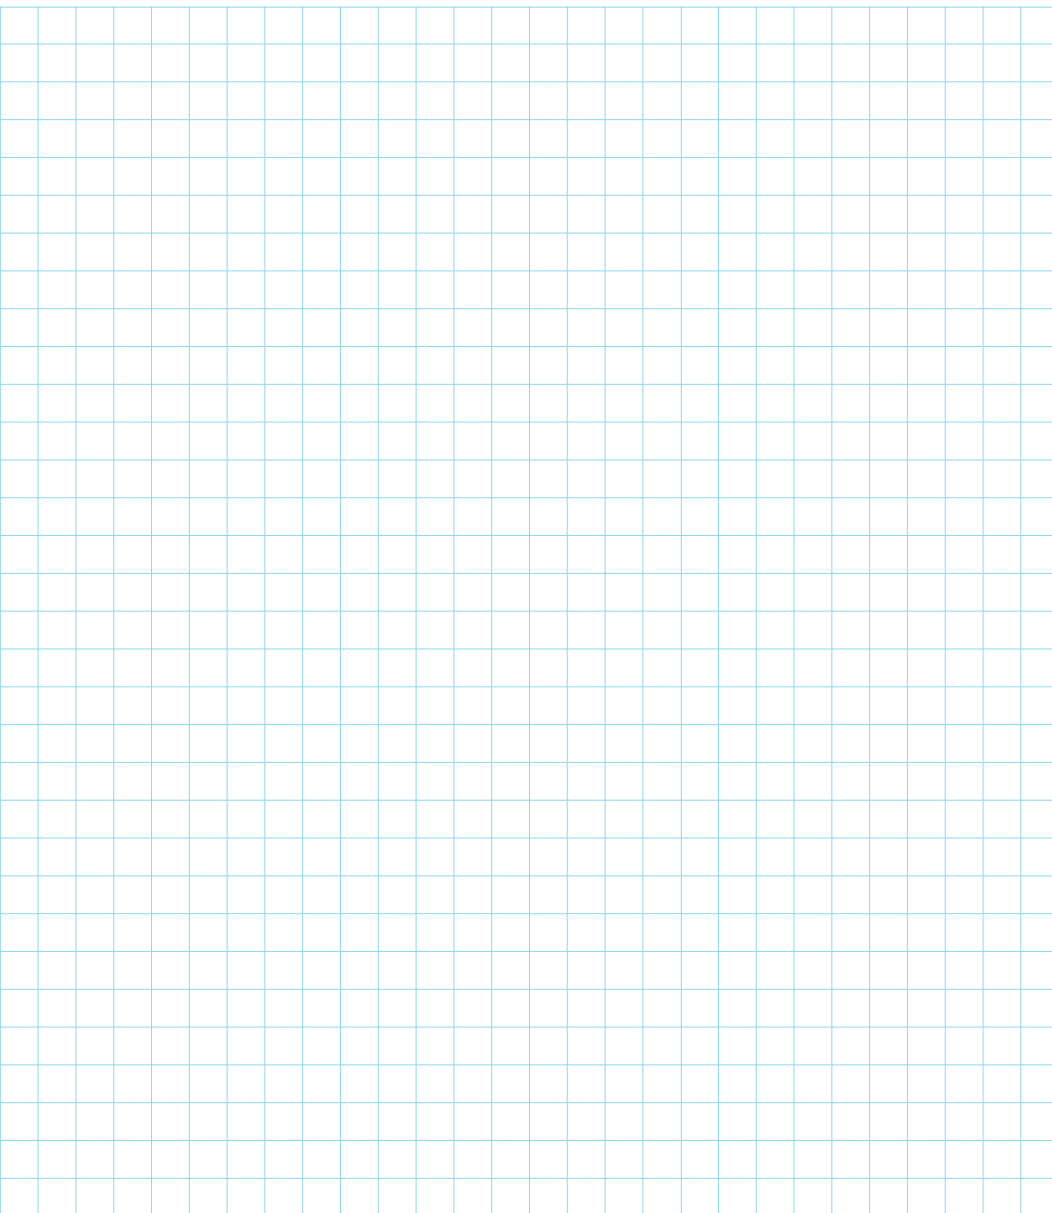

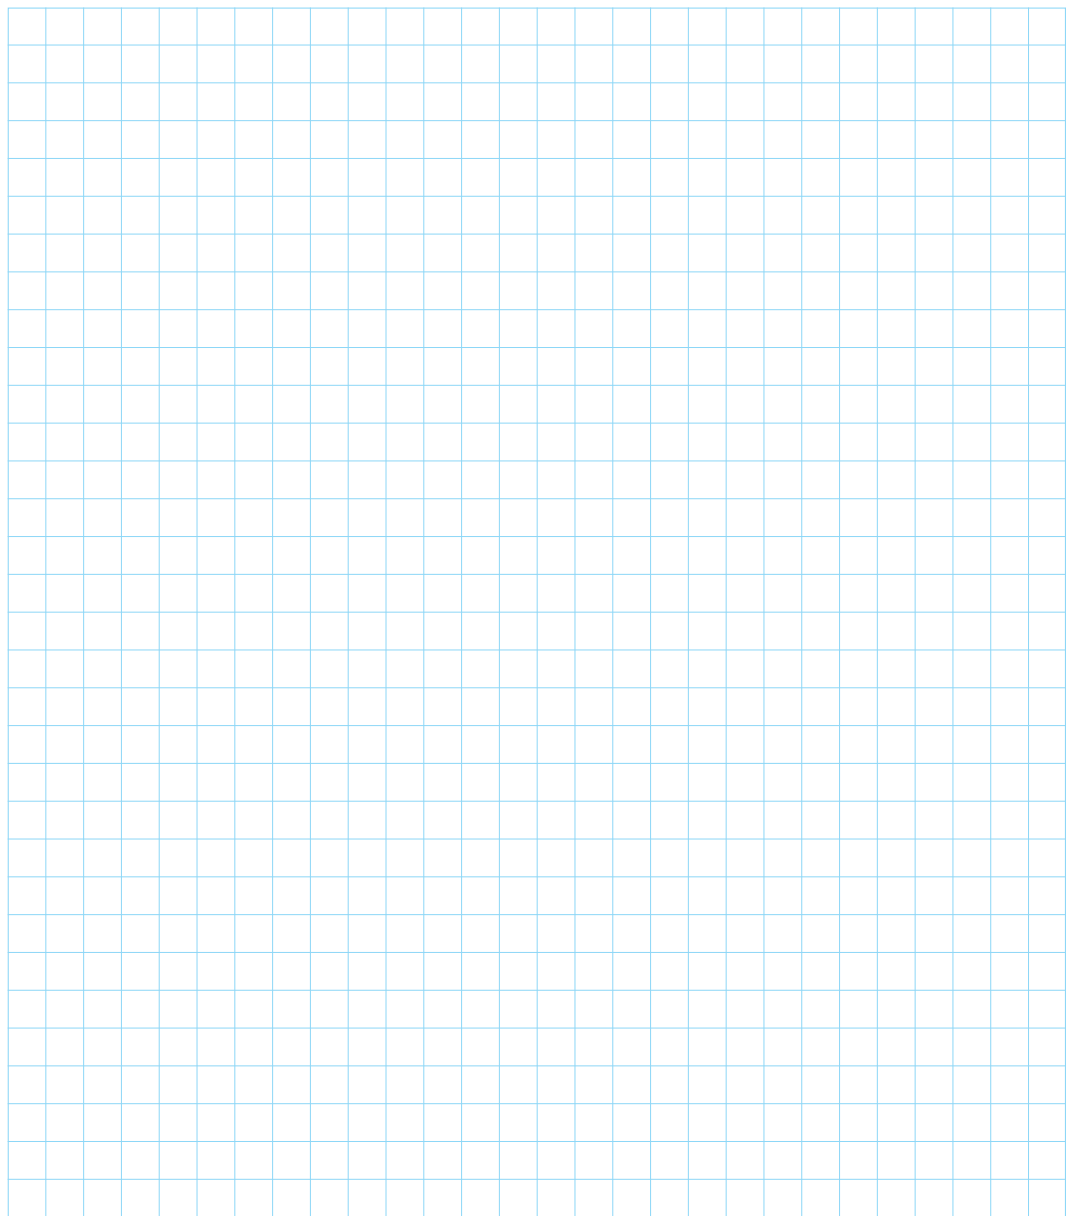







[www.siga-shop.be](http://www.siga-shop.be)  
+32 11 72 00 43



[siga.swiss](http://siga.swiss)

+41 41 499 69 69

[contact@siga.swiss](mailto:contact@siga.swiss)

KM10963 SKU-2043nl  
Version: December 2019  
Dutch